



# Cubic LED 30° 20W 2240lm 830 RF Antracyt

Zwieszana oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL. Zawieszenie elektryczne w komplecie.



## INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** EF004.4466.830.A000

**EAN:** 5904312851952

**Akcesoria:** Cubic LED Moduł pusty

**Montaż:** zwieszany (zawieszenie w komplecie)

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Materiał obudowy | Aluminium |
|------------------|-----------|

### DANE OPTYCZNE

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Raster / przestona | RF                |
| Odbłyśnik          | o wysokim połysku |
| UGR                | 21                |

**DANE ELEKTRYCZNE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 20 W          |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

**DANE ŚWIETLNE**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]      | 2240 lm  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 112 lm/W |
| Wskaźnik oddawania barw            | 80       |
| Rozsył światła                     | DI       |
| Kąt rozsyłu [°]                    | 30°      |
| Temp. barwowa                      | 3000 K   |
| Temperatura barwowa i CRI          | 830      |

**DANE INFORMACYJNE**

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Waga netto                              | 0.9 kg   |
| Kolor                                   | Antracyt |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10%   |

**CERTYFIKATY**


|                      |      |
|----------------------|------|
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Odporność udarowa    | IK03 |
| Klasa ochronności    | I    |
| CE                   | tak  |
| HACCP+               | tak  |
| EAC                  | tak  |

## Wymiary

| L   | W  |
|-----|----|
| 200 | 85 |

L - Długość  
W - Szerokość

AKCESORIUM:  
MODUŁ PUSTY  
ACCESSORY:  
EMPTY MODULE

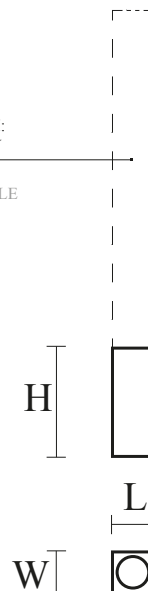

## Akcesoria

### ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

FL037.44.1200, FL037.44.0400,  
FL037.44.0800, FL037.33.1200,  
FL037.33.0400

Cubic LED Moduł pusty