




Cubic LED 50° 20W 2310lm 840 RF Antracyt STD

Zwieszana oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL. Zawieszenie elektryczne w komplecie.

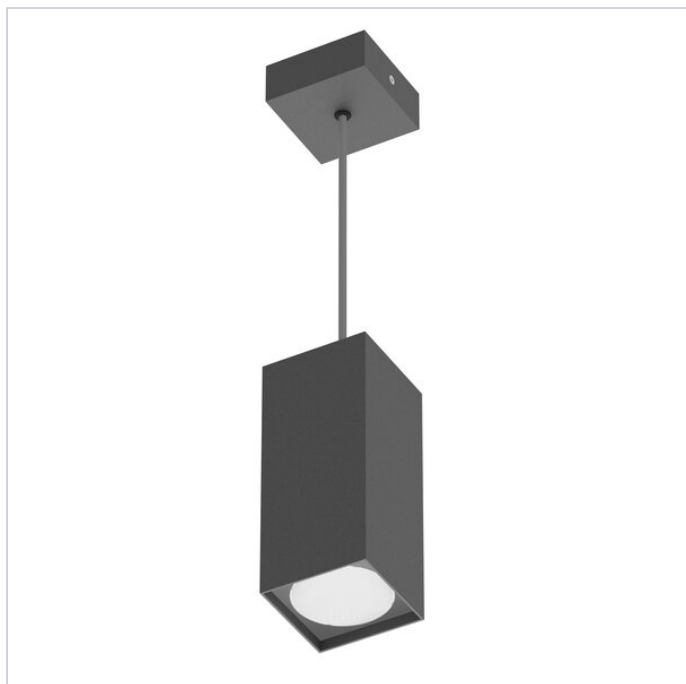

INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: EF005.4466.840.A000

EAN: 5907671375442

Akcesoria: Cubic LED Moduł pusty

Montaż: zwieszany (zawieszenie w komplecie)

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium
------------------	-----------

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	RF
Odbłyśnik	o wysokim połysku
UGR	22

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	20 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	2310 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	116 lm/W
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Kąt rozsyłu [°]	50°
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	0.9 kg
Kolor	Antracyt
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność udarowa	IK03
Klasa ochronności	I
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

Wymiary

L	W
200	85

L - Długość
W - Szerokość

AKCESORIUM:
MODUŁ PUSTY
ACCESSORY:
EMPTY MODULE



Akcesoria

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

FL037.44.1200, FL037.44.0400,
FL037.44.0800, FL037.33.1200,
FL037.33.0400

Cubic LED Moduł pusty