




Cubic LED 30° 27W 3090lm 840 RF Antracyt STD

Zwieszana oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL. Zawieszenie elektryczne w komplecie.

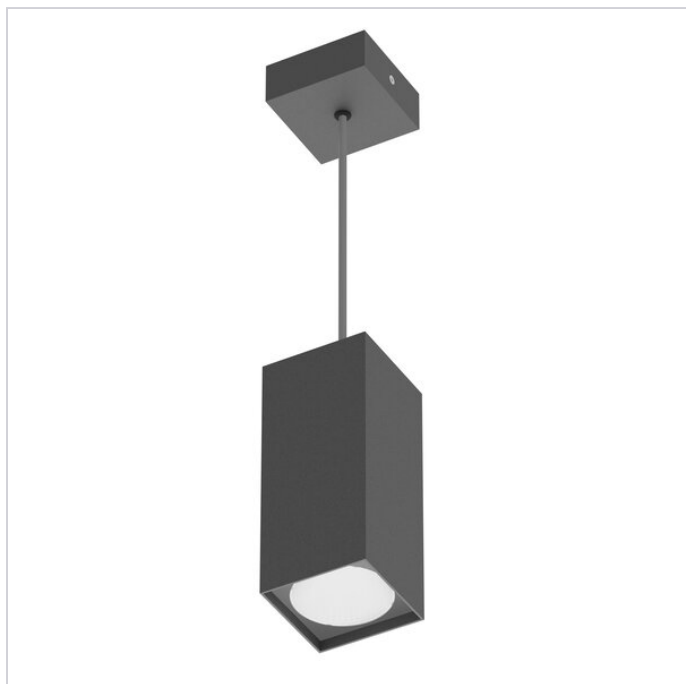

INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: EF007.4466.840.A000

EAN: 5907671375497

Akcesoria: Cubic LED Moduł pusty

Montaż: zwieszany (zawieszenie w komplecie)

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Zwieszany
Materiał obudowy	Aluminium

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	RF
Odbłyśnik	o wysokim połysku
UGR	22

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	27 W
Moduły LED	1x
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Współczynnik mocy	0.96
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	3090 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	114 lm/W
Sprawność oprawy [%]	81
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie	nie
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Kąt rozsyłu [°]	30°
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	90 %
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	0.9 kg
Kolor	Antracyt
Zakres temperatur pracy [°C]	-20 ... 35
RAL - dowolny kolor z palety	tak
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK03
Klasa ochronności	I
Współczynnik migotania światła	=< 3%
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

Wymiary


L	W	H
200	85	200

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

AKCESORIUM:
MODUŁ PUSTY
ACCESSORY:
EMPTY MODULE

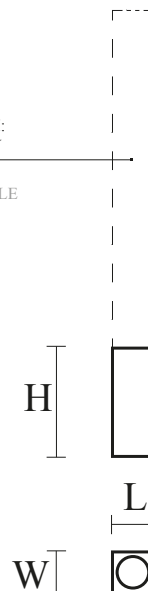

Akcesoria

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

FL037.44.1200, FL037.44.0400,
FL037.44.0800, FL037.33.1200,
FL037.33.0400

Cubic LED Moduł pusty