



# Poker Q LS LED 1692mm DA 37W 5580lm 830 LNS Biały TH5

Przemysłowa linia świetlna. Oprawa charakteryzuje się łatwym montażem i jest wyposażona w wysokiej jakości diody LED.



## INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** EV007.1177.830.A020

**EAN:** 5904349091024

**Akcesoria:** Poker Q LS LED Końcówka, POKER Q LS LED moduł pusty, POKER Q LS LED moduł pusty do Point LED, Poker LS LED Pusty moduł konstrukcyjny, Poker LS Q LED Pusty moduł konstrukcyjny, Poker Q LS LED Maskownica 1132mm, Poker Q LS LED Maskownica, Zawieszenie elektryczne, POKER Q LS LED łącznik 90°, POKER Q LS LED łącznik 120°, Zawieszenie zwykłe, Poker LS Q LED Wspornik modułu awaryjnego, Poker Q LS LED łącznik NT, Poker Q LS LED uchwyt ścienny Biały kpl. 2szt.

**Montaż:** zwieszany, nastropowy (akcesorium - łącznik NT)

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Rodzaj montażu                              | Zwieszany |
| Materiał obudowy                            | Aluminium |
| Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | tak       |

### DANE OPTYCZNE

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Raster / przestona | LNS |
| Układ optyczny     | DA  |
| UGR                | 24  |

**DANE ELEKTRYCZNE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 37 W          |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | TH5           |
| Zawiera źródło światła  | tak           |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

**DANE ŚWIETLNE**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]         | 5580 lm  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]    | 151 lm/W |
| Barwa światła                         | Biała    |
| Wskaźnik oddawania barw               | 80       |
| Rozsył światła                        | DI       |
| Degradacja diod LED                   | B10      |
| Spadek strumienia świetlnego w czasie | L80      |
| Temp. barwowa                         | 3000 K   |
| Temperatura barwowa i CRI             | 830      |

**DANE INFORMACYJNE**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Waga netto                              | 2.8 kg  |
| Kolor                                   | Biały   |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10%  |
| Inne                                    | 1692 mm |
| Info                                    | RETAIL  |

**CERTYFIKATY**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Stopień ochrony (IP)           | IP20  |
| Odporność uderowa              | IK04  |
| Klasa ochronności              | I     |
| Współczynnik migotania światła | =< 3% |
| Ochrona źródła światła         | tak   |
| CE                             | tak   |
| HACCP+                         | tak   |
| EAC                            | tak   |


## Wymiary

| L    | W  | H  |
|------|----|----|
| 1692 | 74 | 54 |

L - Długość


W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

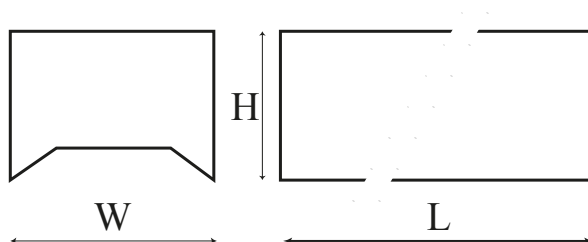

## Akcesoria

### ELEMENTY KONSTRUKCYJNE



FE022.11.0000, FE022.33.0000,  
FE022.22.0000

Poker Q LS LED Końcówka



FX005.11.1132, FX005.11.1692,  
FX005.11.2812

POKER Q LS LED moduł pusty

## ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

FX006.11.1030, FX006.11.2060

POKER Q LS LED moduł pusty do Point LED



FX005.33.2812


Poker LS LED Pusty moduł konstrukcyjny

FX006.33.2060

Poker LS Q LED Pusty moduł konstrukcyjny

FM019.00.1132

Poker Q LS LED Maskownica 1132mm



FM019.11.1132, FM019.33.1132,  
FM019.00.1692, FM019.11.1692,  
FM019.33.1692, FM019.00.2812,  
FM019.11.2812, FM019.33.2812

Poker Q LS LED Maskownica

## ELEMENTY ELEKTRYCZNE



FS002.11.1500, FS002.11.3000,  
FS002.11.4000, FS002.11.5000,  
FS002.11.7000, FS002.33.1500,  
FS002.33.3000, FS002.33.4000,  
FS002.33.5000, FS002.33.7000,  
FS002.22.1500, FS002.22.3000,  
FS002.22.4000, FS002.22.5000,  
FS002.22.7000

Zawieszenie elektryczne

## ELEMENTY ŁĄCZĄCE



FJ023.11.L000, FJ023.11.P000,  
FJ023.33.P000

POKER Q LS LED łącznik 90°

FJ022.33.0000, FJ022.22.0000

POKER Q LS LED łącznik 120°

## ELEMENTY MONTAŻOWE



FS001.00.1500, FS001.00.3000,  
FS001.00.4000, FS001.00.5000,  
FS001.00.7000

Zawieszenie zwykłe

FL034.11.0000, FL034.33.0000

Poker LS Q LED Wspornik modułu awaryjnego



FB023.11.0000, FB023.33.0000,  
FB023.22.0000

Poker Q LS LED łącznik NT

FB024.11.0000

Poker Q LS LED uchwyt ścienny Biały kpl. 2szt.