



# Fibra IV LED

## 615x98 16W

## 2825lm 840

## OPAL Szary

Oprawa hermetyczna na źródła LED o stopniu szczelności IP66



### INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** HB002.2211.840.A000

**EAN:** 5904349144072

**Akcesoria:** Fibra IV zapinka oprawy stal nierdzewna, Fibra LED Uchwyt ścienny regulowany Komplet Szary, Łańcuch zgrzewany zwieszakowy 2mm, Fibra LED/ Fibra III/Prima/Poker Kratka ochronna

**Montaż:** Nastropowy lub zwieszany

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Rodzaj montażu   | Uniwersalny       |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |

### DANE OPTYCZNE

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Raster / przestona   | OPAL                                 |
| Kolor klosza/pokrywy | Biały                                |
| Materiał klosza      | Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe |
| UGR                  | 22                                   |

**DANE ELEKTRYCZNE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 16 W          |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Zawiera źródło światła  | tak           |
| Współczynnik mocy       | 0.96          |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

**DANE ŚWIETLNE**

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]                           | 2825 lm  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]                      | 177 lm/W |
| Barwa światła                                           | Biała    |
| Wskaźnik oddawania barw                                 | 80       |
| Rozsył światła                                          | DI       |
| Klasa oprawy                                            | I        |
| Degradacja diod LED                                     | B10      |
| Spadek strumienia świetlnego w czasie                   | L80      |
| MacAdam                                                 | SDCM 3   |
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 85 %     |
| Temp. barwowa                                           | 4000 K   |
| Temperatura barwowa i CRI                               | 840      |

**DANE INFORMACYJNE**

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Waga netto                              | 0.9 kg |
| Kolor                                   | Szary  |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10% |
| Info                                    | 615 mm |


**CERTYFIKATY**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP)   | IP66 |
| Odporność uderowa      | IK10 |
| Klasa ochronności      | I    |
| Ochrona źródła światła | tak  |
| PZH                    | tak  |
| CE                     | tak  |
| CNBOP                  | tak  |
| ENEC                   | tak  |
| HACCP+                 | tak  |
| EAC                    | tak  |

## Wymiary

| L   | W  |
|-----|----|
| 615 | 98 |

L - Długość  
W - Szerokość

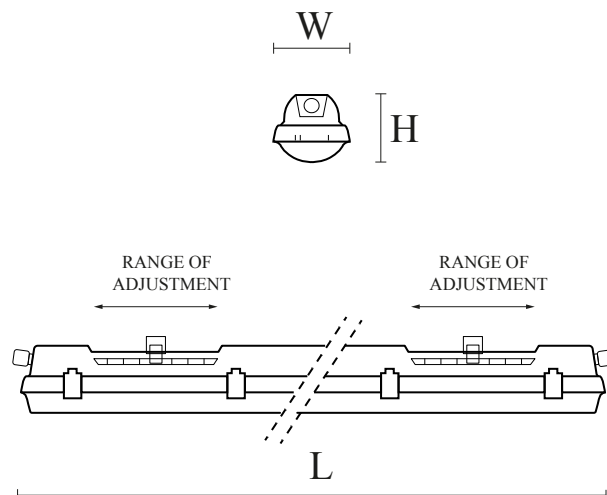

## Akcesoria

### ELEMENTY MONTAŻOWE

FL003.00.00V2

Fibra IV zapinka oprawy stal nierdzewna

FB016.22.0000

Fibra LED Uchwyt ścienny regulowany Komplet Szary



FS033.00.1000

Łańcuch zgrzewany zwieszakowy 2mm

### KŁOSZE I SIATKI OCHRONNE

FL002.11.0700, FL002.11.1300,  
FL002.11.1600

Fibra LED/ Fibra III/Prima/Poker Kratka ochronna