



Ovalo Triangle LED Isosceles 600 24W 2610lm 840 OPAL Szary STD

Nowoczesna oprawa wewnętrzna w kształcie trójkąta równobocznego zaprojektowana dla źródeł LED.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: HE003.2211.840.A000

EAN: 5904349152817

Akcesoria: Zawieszenie elektryczne, Zawieszenie zwykłe

Montaż: Nastropowy, zwieszany

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium
------------------	-----------

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
UGR	16

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	24 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	2610 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	109 lm/W
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
MacAdam	SDCM 3
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	5.8 kg
Kolor	Szary
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność udarowa	IK04
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak


Wymiary

L	W	H
1100	462	65

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

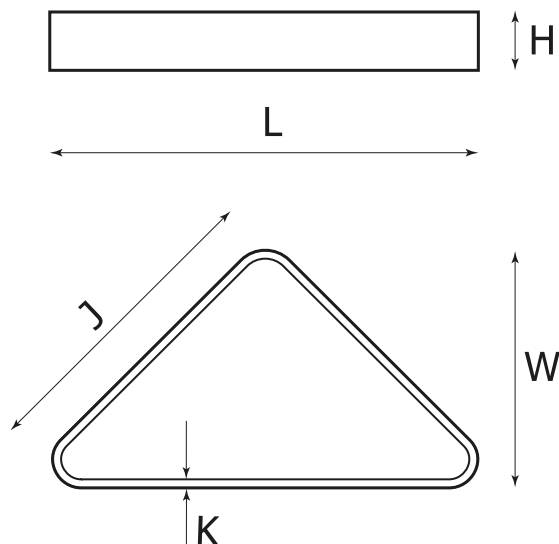

Aksesoria

ELEMENTY ELEKTRYCZNE



FS002.22.1500, FS002.11.1500,
FS002.11.3000, FS002.11.4000,
FS002.11.5000, FS002.11.7000,
FS002.33.1500, FS002.33.3000,
FS002.33.4000, FS002.33.5000,
FS002.33.7000, FS002.22.3000,
FS002.22.4000, FS002.22.5000,
FS002.22.7000

Zawieszenie elektryczne

ELEMENTY MONTAŻOWE



FS001.00.1500, FS001.00.3000,
FS001.00.4000, FS001.00.5000,
FS001.00.7000

Zawieszenie zwykłe