



# Ovalo Triangle LED Isosceles 600 34W 3480lm 830 OPAL Szary

Nowoczesna oprawa wewnętrzna w kształcie trójkąta równobocznego zaprojektowana dla źródeł LED.



## INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** HE004.2211.830.A000

**EAN:** 5904349153838

**Akcesoria:** Zawieszenie elektryczne, Zawieszenie zwykłe

**Montaż:** Nastropowy, zwieszany

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Materiał obudowy | Aluminium |
|------------------|-----------|

### DANE OPTYCZNE

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Raster / przestona   | OPAL                                 |
| Kolor klosza/pokrywy | Biały                                |
| Materiał klosza      | Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe |
| UGR                  | 17                                   |

**DANE ELEKTRYCZNE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 34 W          |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

**DANE ŚWIETLNE**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]         | 3480 lm  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]    | 102 lm/W |
| Wskaźnik oddawania barw               | 80       |
| Rozsył światła                        | DI       |
| Spadek strumienia świetlnego w czasie | L80      |
| MacAdam                               | SDCM 3   |
| Temp. barwowa                         | 3000 K   |
| Temperatura barwowa i CRI             | 830      |

**DANE INFORMACYJNE**

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Waga netto                              | 3.1 kg |
| Kolor                                   | Szary  |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10% |

**CERTYFIKATY**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP)   | IP20 |
| Odporność udarowa      | IK04 |
| Klasa ochronności      | I    |
| Ochrona źródła światła | tak  |
| CE                     | tak  |
| HACCP+                 | tak  |
| EAC                    | tak  |


## Wymiary

| L   | W   | H  |
|-----|-----|----|
| 796 | 461 | 65 |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

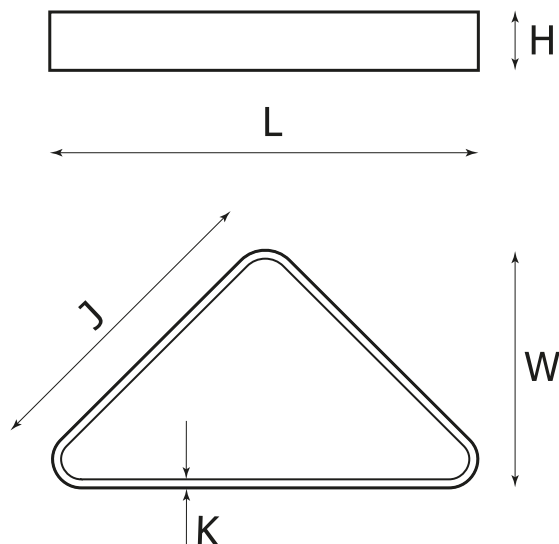

## Akcesoria

### ELEMENTY ELEKTRYCZNE



FS002.11.1500, FS002.11.3000,  
FS002.11.4000, FS002.11.5000,  
FS002.11.7000, FS002.33.1500,  
FS002.33.3000, FS002.33.4000,  
FS002.33.5000, FS002.33.7000,  
FS002.22.1500, FS002.22.3000,  
FS002.22.4000, FS002.22.5000,  
FS002.22.7000

Zawieszenie elektryczne

## ELEMENTY MONTAŻOWE

---



FS001.00.1500, FS001.00.3000,  
FS001.00.4000, FS001.00.5000,  
FS001.00.7000

Zawieszenie zwykłe