


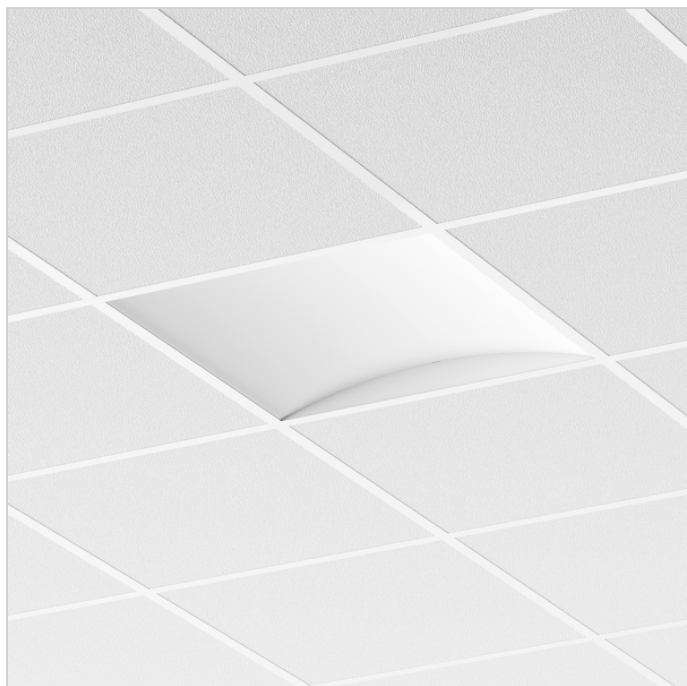

# Archida LED

## 600x600 31W

## 4220lm 830

## OPAL Biały

Archida LED jest oprawą oświetlenia ogólnego przeznaczoną do montażu w sufitach podwieszanych. Wklęsła powierzchnia klosza nadaje oprawie lekkości. Ciekawy kształt podkreślający charakter wnętrza można uzupełnić akcesoriami. Specjalne nakładki dekoracyjne dostępne w kolorach białym, szarym lub czarnym na zamówienie mogą być lakierowane na dowolny kolor z palety RAL.



### INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** HJ001.1111.830.A000

**EAN:** 5904349199911

**Akcesoria:** ARCHIDA LED nakładki dekoracyjne

**Montaż:** w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Rodzaj montażu   | do sufitu podwieszanego |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa          |

### DANE OPTYCZNE

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Raster / przestona   | OPAL                                 |
| Kolor klosza/pokrywy | Biały                                |
| Materiał klosza      | Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe |
| UGR                  | 18                                   |

**DANE ELEKTRYCZNE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 31 W          |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Zawiera źródło światła  | tak           |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

**DANE ŚWIETLNE**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]         | 4220 lm  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]    | 136 lm/W |
| Wskaźnik oddawania barw               | 80       |
| Rozsył światła                        | DI       |
| Degradacja diod LED                   | B10      |
| Spadek strumienia świetlnego w czasie | L80      |
| MacAdam                               | SDCM 3   |
| Temp. barwowa                         | 3000 K   |
| Temperatura barwowa i CRI             | 830      |

**DANE INFORMACYJNE**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Waga netto                              | 3.5 kg  |
| Kolor                                   | Biały   |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10%  |
| Info                                    | 600x600 |

**CERTYFIKATY**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP)   | IP20 |
| Odporność uderowa      | IK04 |
| Klasa ochronności      | I    |
| Ochrona źródła światła | tak  |
| CE                     | tak  |
| HACCP+                 | tak  |
| EAC                    | tak  |


## Wymiary

| L   | W   | H   |
|-----|-----|-----|
| 596 | 596 | 120 |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

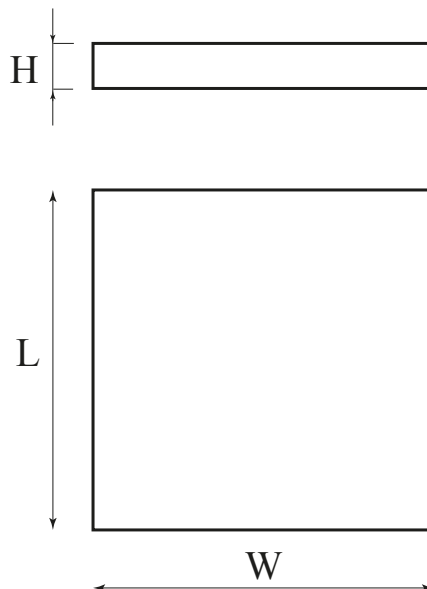

## Akcesoria

### ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

FM013.11.0000, FM013.33.0000,  
FM013.22.0000

ARCHIDA LED nakładki dekoracyjne

