



COMO IP65 LED 1575 47W 6655lm 840 OPAL Białe

Wielozadaniowa, przemysłowa belka LED o wysokiej szczelności IP65. Klosz OPAL zintegrowany z obudową z tworzywa. Szybki montaż z możliwością regulacji rozstawu mocowań. Bardzo niska waga, łatwość przyłączenia przewodu zasilającego poprzez wykręcenie uszczelnionego boczka. Dostępna w dwóch długościach i mocach.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: HK002.1111.840.A000

EAN: 5904349193902

Akcesoria: Zawieszenie zwykłe

Montaż: nastropowy, zwieszany

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Białe
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	47 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	6655 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	142 lm/W
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L70
MacAdam	SDCM 3
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	0.24 kg
Kolor	Biały
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%
Info	1575mm

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochronności	II
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak


Wymiary

L	W	H
1575	48	60

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

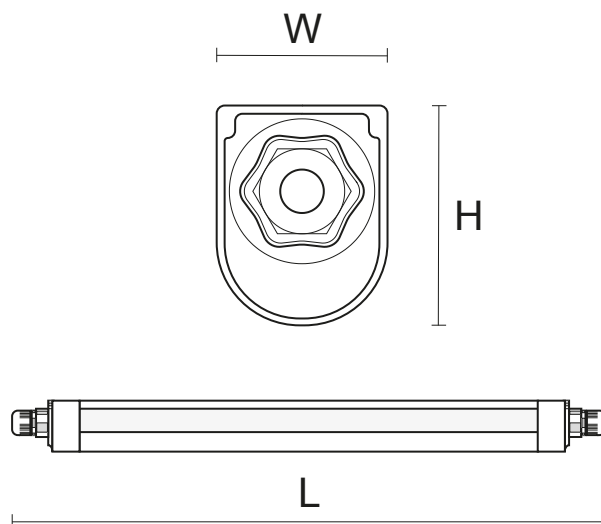

Akcesoria

ELEMENTY MONTAŻOWE



FS001.00.1500, FS001.00.3000,
FS001.00.4000, FS001.00.5000,
FS001.00.7000

Zawieszenie zwykłe