




Siena LED 11W 1580lm 830 OPAL Czarny

Nowoczesna plafoniera SIENA LED posiada wysokie walory estetyczne i ponadstandardowe parametry: odporność na warunki zewnętrzne i działanie promieni UV. Oprawa wykonana w podwyższonym stopniu szczelności IP65. Dostępne są wersje z modułem awaryjnym AW 1H i AW3H oraz z czujnikiem ruchu.

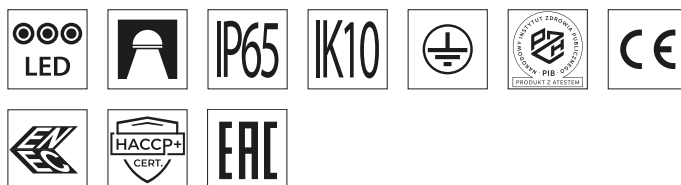

INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: HM001.3311.830.A000

EAN: 5904349201294

Montaż: Nastropowy, naścienny

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
UGR	19

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	11 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	1580 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	144 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Temp. barwowa	3000 K
Temperatura barwowa i CRI	830

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	1 kg
Kolor	Czarny
Zakres temperatur pracy [°C]	-20 ... 35
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
PZH	tak
CE	tak
ENEC	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

Wymiary

H	G
60	330

H - Wysokość / głębokość

G - Średnica zewnętrzna

