



Fibra V LED 24V AC 616x145 36W 5635lm 830 OPAL Szary

Oprawa hermetyczna na źródła LED o stopniu szczelności IP66 zasilana napięciem bezpiecznym



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: HP003.2211.830.A000

EAN: 5904349213976

Akcesoria: Fibra V zapinka oprawy stal nierdzewna,
Fibra LED Uchwyt ścienny regulowany
Komplet Szary, Łańcuch zgrzewany
zwieszakowy 2mm, Fibra LED/ Fibra
III/Prima/Poker Kratka ochronna

Montaż: nastropowy lub zwieszany

Zasilanie: 24

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
UGR	22

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	36 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	24 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	5635 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	157 lm/W
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Temp. barwowa	3000 K
Temperatura barwowa i CRI	830

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	1.6 kg
Kolor	Szary
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%



CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP66
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

Wymiary

L	W
616	145

L - Długość
W - Szerokość

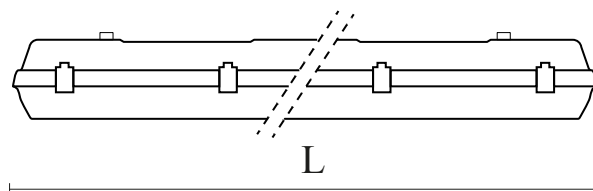

Akcesoria

ELEMENTY MONTAŻOWE

FL003.00.0000

Fibra V zapinka oprawy stal nierdzewna



FB016.22.0000

Fibra LED Uchwyt ścienny regulowany Komplet Szary



ELEMENTY MONTAŻOWE

FS033.00.1000

łańcuch zgrzewany zwieszakowy 2mm

KLOSZE I SIATKI OCHRONNE

FL002.11.0700, FL002.11.1300,
FL002.11.1600

Fibra LED/ Fibra III/Prima/Poker Kratka ochronna