



# Bari New LED 185 40W 3985lm 830 RW Biały

Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych oparta na module COB LED. Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe.



## INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** HR007.1168.830.A000

**EAN:** 5904349223166

**Akcesoria:** Bari redukcja

**Montaż:** Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Materiał obudowy | Aluminium |
|------------------|-----------|

### DANE OPTYCZNE

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Raster / przestona | RW    |
| Odbłyśnik          | biały |

**DANE ELEKTRYCZNE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 40 W          |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

**DANE ŚWIETLNE**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]      | 3985 lm  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 100 lm/W |
| Wskaźnik oddawania barw            | 80       |
| Rozsył światła                     | DI       |
| Temp. barwowa                      | 3000 K   |
| Temperatura barwowa i CRI          | 830      |

**DANE INFORMACYJNE**

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Waga netto                              | 1.1 kg |
| Kolor                                   | Biały  |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10% |

**CERTYFIKATY**



|                              |      |
|------------------------------|------|
| Stopień ochrony od góry (IP) | IP20 |
| Stopień ochrony od dołu (IP) | IP54 |
| Klasa ochronności            | I    |
| CE                           | tak  |
| HACCP+                       | tak  |
| EAC                          | tak  |

## Wymiary

**G**

185

G - Średnica zewnętrzna

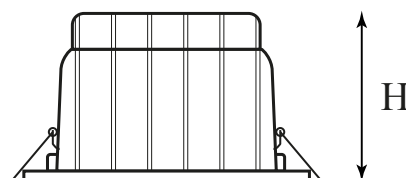

## Akcesoria

### ELEMENTY MONTAŻOWE

FL029.11.1818, FL029.11.2118,  
FL029.12.2118, FL029.11.2218,  
FL029.11.2316, FL029.11.2317,  
FL029.11.2425, FL029.11.2622,  
FL029.33.2622, FL029.22.2622,  
FL029.11.2722, FL029.11.2720,  
FL029.11.3122

Bari redukcja