



MASTER VALUE LEDspot PAR



MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D

Te lampy PAR nowej generacji mają wytrzymałą konstrukcję i wiązkę światła w kolorze ciepłej bieli, dzięki czemu są idealne do oświetlenia ogólnego w hotelach. Do wyboru są wersje z przyciemniaczem i bez przyciemniacza. Szczególnie dobrze sprawdzają się w miejscach takich jak hotele, korytarze i klatki schodowe, czyli tam, gdzie światło świeci się nieustannie. Produkt zapewnia większą oszczędność energii w porównaniu ze zwykłymi reflektorami LED.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Nominalny okres eksploatacji	25 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	930 [CCT of 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	25 °
Strumień Świetlny	760 lm
Światłość (Nom)	3 000 cd
Oznaczenie koloru	Biały (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	80 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	90
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	760 lm

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	9,5 W
Lamp Current (Nom)	60 mA
Równoważna moc w watach	75 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,7
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C

MASTER VALUE LEDspot PAR

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tylko z niektórymi ściemniaczami
------------------------------	----------------------------------

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	PAR30S
Waga netto (szt.)	0,160 kg

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	F
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	10 kWh
Numer rejestracji EPREL	1121747
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4


Warunki dotyczące zastosowań

czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----

Dane techniczne produktu



Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D
Pełna nazwa produktu	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D
Full EOC	871951444322800
Kod zamówienia	44322800
Materiał Nr (12NC)	929003485502
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514443228
Numerator – Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8719514443235

Rysunki techniczne



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Dane fotometryczne

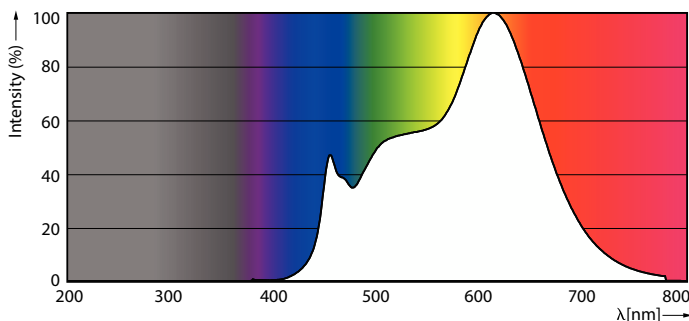


Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D


MASTER VALUE LEDspot PAR

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D

Okres eksploatacji

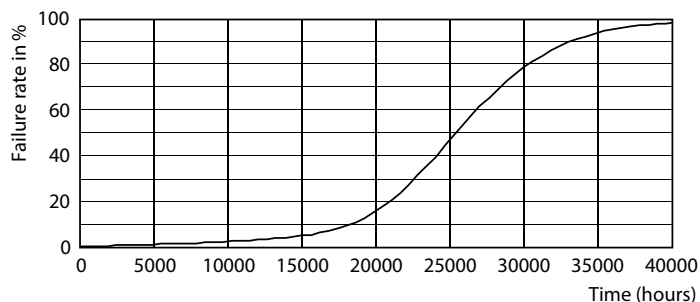

Life Expectancy Diagram

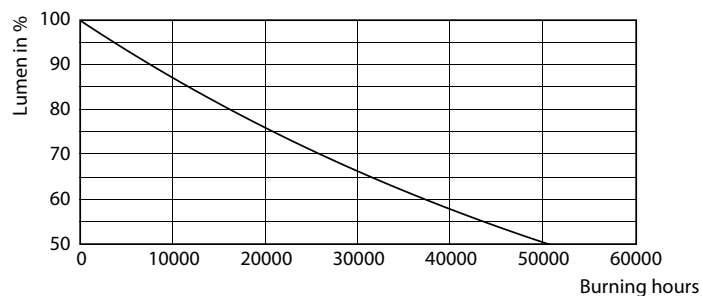

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D

