



SEMH4-K

Mufa końcowa

do zakańczania kabli o izolacji i powłoce wytłaczanej

Uniwersalna mufa do zakańczania kabli o izolacji wytłaczanej
 np. Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, itp.

Właściwości


- Odporne na alkalia chemiczne
- Odporne na alkalia gruntowe
- Odporne na UV
- Wolne od halogenów
- Duża wytrzymałość dielektryczna
- Duża wytrzymałość mechaniczna

Zastosowanie

- Wnętrzowe
 - Na zewnątrz
 - W ziemi
- Poziom napięcia**
- $U_o/U (U_m)$ 0.6/1 (1.2) kV
- Zgodność**
- EN 50393




Wymiary

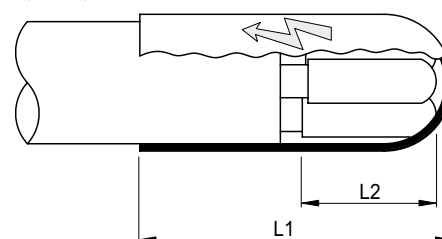

Zawartość opakowania

Wewnętrzne kapturki izolujące, zewnętrzny kaptur powłokowy, płótno ścierne, chusteczka czyszcząca, instrukcja montażu

Kabel o izolacji wytłaczanej					
		Nieopancerzony		Kabel z żyłą koncentryczną	
		 4x		 4x	
Typ		L1 mm	L2 mm	Przekrój żyły kabla mm ²	Nr kat.
SEMH4-K	6-35	100	47	6 - 35	145388
	35-150	150	75	35 - 150	145386
	185-300	215	100	185 - 300	145391