
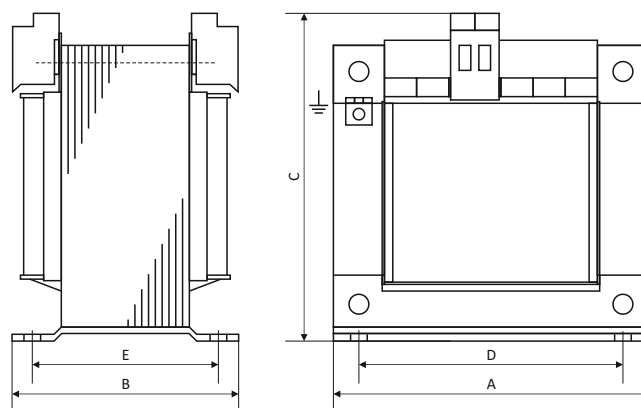


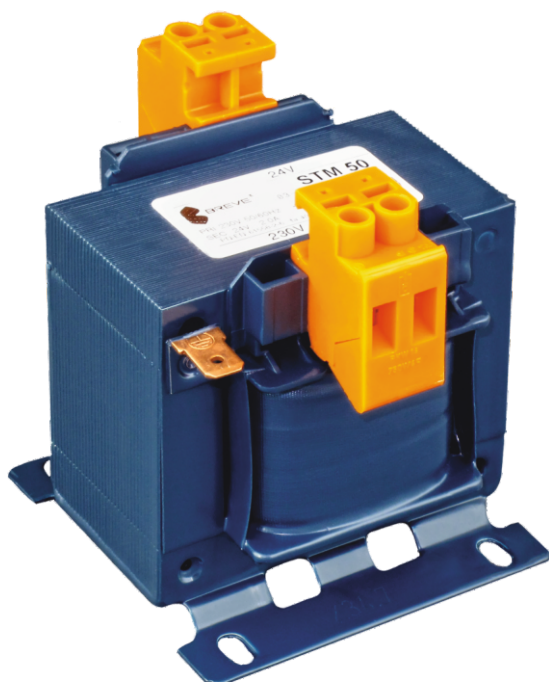

Zakres mocy: **30 - 2500VA**
 Zakres napięć PRI: **230; 400V 50/60Hz**
 Zakres napięć SEC: **24 - 230V**

Nowoczesne i ekonomiczne wykonanie otwarte transformatorów ogólnego stosowania z korpusem jednokomorowym do montażu w instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych lub przemysłowych. Wykonanie w I klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP00, max temperatura otoczenia 40°C, klasa cieplna izolacji B (130°C). Wykonanie zgodnie z EN61558-2-4, EN61558-2-6.

Typ	Moc	Wymiary [mm]					Mocowanie	Masa [kg]
	[VA]	A	B	C	D	E		
STM 30	30	66	70	81	50	45	M4	0,7
STM 50	50	66	81	81	50	55	M4	1,0
STM 63	63	78	73	90	56	48	M4	1,2
STM 80	80	84	61	95	64	47	M4	1,3
STM 100	100	84	91	95	64	64	M4	2,0
STM 130	130	96	77	114	84	60	M5	2,1
STM 160	160	96	92	114	84	72	M5	2,8
STM 200	200	96	92	114	84	72	M5	3,0
STM 250	250	96	106	114	84	90	M5	3,7
STM 320	320	120	93	125	90	74	M5	4,2
STM 400	400	120	105	125	90	85	M5	5,3
STM 500	500	120	125	125	90	106	M5	7,0
STM 630	630	150	120	155	122	89	M5	8,3
STM 800	800	150	141	155	122	108	M6	10,2
STM 1000	1000	150	166	155	122	134	M5	13,0
STM 1300	1300	174	154	175	125	128	M8	15,6
STM 1600	1600	174	164	175	125	138	M6	18,0
STM 2000	2000	192	152	185	150	122	M8	23,4
STM 2500	2500	192	174	185	150	144	M8	26,0