




SCHEMAT POŁĄCZEŃ

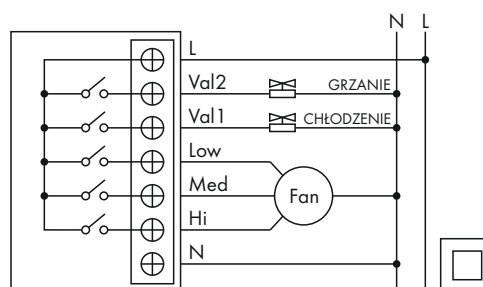

Zasilanie: **85 - 260V 50/60Hz**
 Temperatura pracy: **0°C - 45°C**

Termostat przeznaczony do sterowania nagrzewnicami trójbiegowymi, wyposażony w wyświetlacz LCD i wbudowany czujnik temperatury typu NTC. Posiada możliwość programowania 4-strefowego 7-dniowego, która pozwala na nastawę temperatury zadanej w 4 różnych strefach czasowych dla każdego dnia tygodnia oddzielnie. Dodatkowo posiada możliwość automatycznego włączenia i wyłączenia termostatu o określonej godzinie. Zakres ustawienia temperatury zadanej od 5°C do 35°C. Możliwość wyboru jednego z 3 trybów pracy pozwala na zastosowanie w systemach grzewczych, chłodniczych lub wentylacyjnych. Posiada styki sterujące zaworami wody ciepłej i zimnej. Maksymalny prąd styków przekaźników: 1,2A - obciążenie typu indukcyjnego (AC3) i 2A - obciążenie typu rezystancyjnego (AC1). Funkcja antyzamrożeniowa pozwala

na automatyczne włączenie termostatu w trybie grzewczym w przypadku gdy temperatura otoczenia spada poniżej 5°C. W przypadku zaniku napięcia termostat włącza się samoczynnie (auto-restart). Wykonane w stopniu ochrony IP30. Wymiary urządzenia: 90x90x14,5mm (wys. x szer. x gł.).