


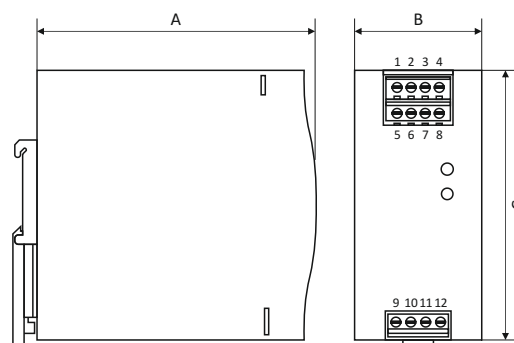

KSRM 20-12; KSRM 20-24; KSRM 40-12;
KSRM 40-24

Zakres napięć wejściowych: **12; 24V**
Napięcie wyjściowe: **12; 24V**
Sprawność: **98%**

Cechy:

- obsługuje systemy redundancyjne 1+1 i N+1,
- prąd wyjściowy 20A i 40A,
- efektywne chłodzenie dzięki swobodnemu przepływowi powietrza,
- odpowiedni do pracy w trybie redundancyjnym w systemach 12V i 24V,
- montaż na szynie DIN TS35/7.5 lub 15.

Opis:

Moduły redundancyjne serii KSRM zostały zaprojektowane w celu zapewnienia niezawodności i ciągłości pracy systemów zasilania. Obsługują konfiguracje redundancyjne 1+1 oraz N+1, a także oferują dwa warianty napięć zasilania (12V i 24V) oraz dwa warianty prądowe (20A i 40A). Dzięki efektywnemu chłodzeniu zapewniają stabilną pracę w różnych warunkach. Moduły KSRM wyposażone są w styki alarmowe dla dwóch oddzielnych kanałów wejściowych, sygnalizując brak zasilania w danym kanale.

Zastosowanie:

- automatyka przemysłowa i linie produkcyjne,
- zabezpieczenia infrastruktury monitoringu, alarmowe,
- systemy krytyczne i wrażliwe takie jak infrastruktura IT, serwerownie, centra danych.

Typ	Napięcie wyjściowe	Prąd	Wymiary [mm]			Masa [kg]
	[V]		A	B	C	
KSRM 12VDC 20A	12	0-20	102	32	125,2	0,35
KSRM 24VDC 20A	24	0-20	102	32	125,2	0,35
KSRM 12VDC 40A	12	0-40	102	55	125,2	0,5
KSRM 24VDC 40A	24	0-40	102	55	125,2	0,5