


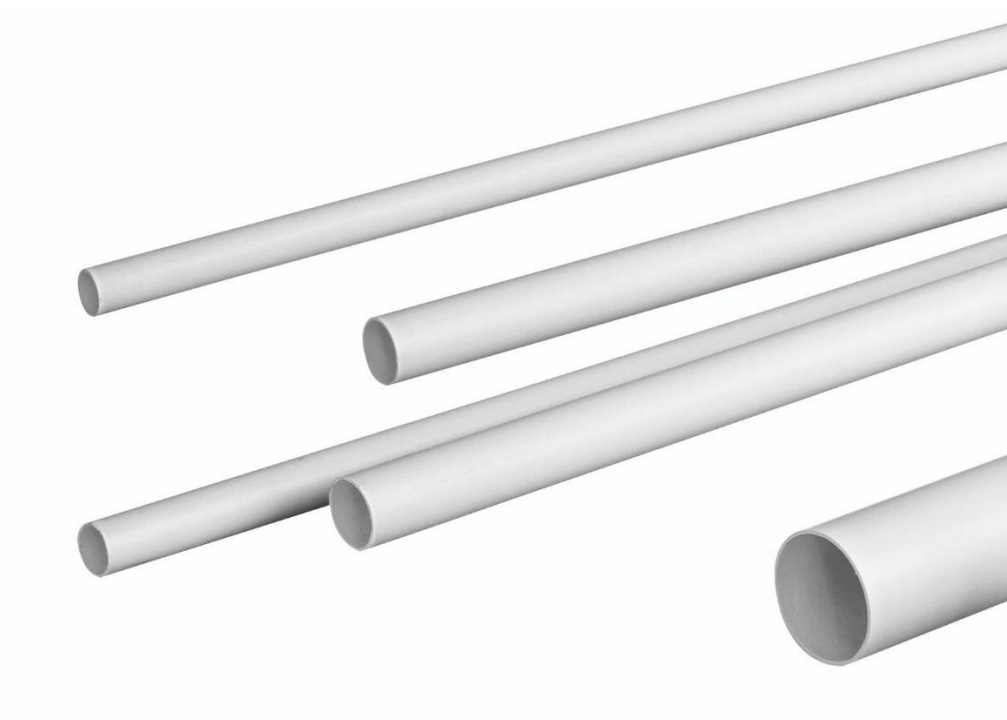

KARTA KATALOGOWA

Nazwa wyrobu: Rury instalacyjne sztywne typu RL

Producent: Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Janusz Długolecki
87 – 126 Obrowo, ul. Szkolna 34

Przeznaczenie produktu: Rury sztywne typu RL przeznaczone są do rozprowadzania i ochrony przewodów elektrycznych na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Materiał: Rury wykonane z PCV – materiał samogasnący nierozprzestrzeniający płomienia

Długość: Rury standardowo produkowane są w odcinkach 3 mb.

Zakres temperatur:

- długotrwała temperatura minimalna: od -15°C
- długotrwała temperatura maksymalna: do +60°C

Elastyczność: Rura sztywna.

Kolor: biały, inne kolory na zamówienie.

Wszystkie dostępne wymiary

Wymiar nominalny	RL średnica wewnętrzna (mm)	RL średnica zewnętrzna (mm)	Wielkość opakowania -szt (rurka-3mb)
16	13,5	16	20
18	15,5	18 +/-0,5	20
20	18	20	20
22	20	22 +/-0,5	20
28	26	28 +/-0,5	20
37	34,50	37 +/-0,5	10
47	43	47 +/-0,5	10

Normy: Rury wykonane zgodnie z normą:

PN-EN 61386 – 21:2005+A11:2011

PN-EN 61386-1:2011

Realizacja zamówienia: do 5 dni roboczych.