

38438 LCOB 14W/M 24IP65-CCT

Taśma LED

5905339384386



24V



Taśma LEDowa Kanlux LCOB 14W/M 24V CCT to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które umożliwia dostosowanie barwy światła do indywidualnych potrzeb. Dzięki technologii COB i wysokiemu zagęszczeniu diod (608 LED/m) światło emitowane jest równomiernie na całej długości taśmy, bez widocznych punktów świetlnych. Regulacja barwy światła w zakresie od ciepłej (2700K), przez neutralną (4000K), aż po zimną (6500K) pozwala idealnie dopasować oświetlenie do konkretnego wnętrza lub nastroju. Taśma zasilana napięciem 24V umożliwia tworzenie dłuższych odcinków bez strat napięcia i zasilanie ich jednym zasilaczem. Wysoki współczynnik oddawania barw (Ra 90+) zapewnia wierne odwzorowanie naturalnych kolorów. Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją i dostępny w rolkach 5-metrowych, a także w dwóch wersjach - IP00 oraz IP65.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 24 AC

Moc znamionowa [W]: 1m = max 14 (WW+CW)

Strumień świetlny [lm]: 1m = max 1260 (WW+CW)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 2700-6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Wskaźnik oddawania barw: 90

Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Rodzaj diody: LED COB

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 5000

Szerokość [mm]: 10

Głębokość [mm]: 2

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Stopień IP: 65


Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 5

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

38438 LCOB 14W/M 24IP65-CCT

Taśma LED

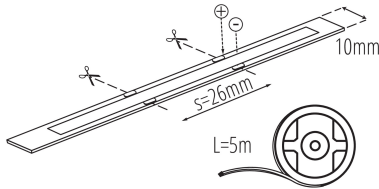

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: $0,5m = 3,5$
(WW/CW)

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):
 $0,5m = 4$

Klasa efektywności energetycznej: G

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: $0,5m = 280$ (WW/CW)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli
(360°)

Moc w trybie czuwania (Psb): 0

Wysokość źródła światła [mm]: 500

Szerokość źródła światła [mm]: 10

Głębokość źródła światła [mm]: 2

Współrzędne chromatyczności (x): 0,458

Współrzędne chromatyczności (y): 0,41

Deklaracja równoważności mocy [W]: $0,5m = 27$

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 54

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:
NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: jedynie w przypadku określonych
ściemniaczy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 25

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 114

Gramatura [g]: 180.2

Waga sztuki brutto [g]: 162

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 21

Taśma LED

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 1
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 23
Waga kartonu [kg]: 9.01
Szerokość kartonu [cm]: 31
Wysokość kartonu [cm]: 28
Długość kartonu [cm]: 46
Objętość kartonu [m³]: 0.039928

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

