


## KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

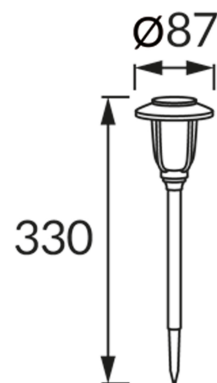

## INFORMACJE PODSTAWOWE

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Nazwa produktu:      | CYPIS LED 0,04W BLACK CW |
| Indeks Ideus:        | 04783                    |
| Kod kreskowy EAN:    | 5901477347832            |
| Kolor:               | Czarny                   |
| Materiał:            | Tworzywo sztuczne        |
| Wysokość:            | 330 mm                   |
| Szerokość:           | 87 mm                    |
| Głębokość:           | 87 mm                    |
| Opakowanie zbiorcze: | 50 szt.                  |

## UWAGI

- akumulator w komplecie
- działa przy świetle otoczenia < 50 lx
- czas świecenia dla jednego ładowania min 6 h

## PARAMETRY PRODUKTU

|                                                        |                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Zasilanie:                                             | DC 1,2 V 1 x AAA 200 mAh NI-MH           |
| Moc:                                                   | 0,04 W                                   |
| Dedykowane źródło światła:                             | LED, w komplecie                         |
|                                                        | Niewymienne źródło światła               |
| Strumień świetlny oprawy:                              | 2 lm                                     |
| Barwa światła:                                         | Zimnobiała                               |
| Kąt rozsyłu światłości:                                | 180°                                     |
| Okres trwałości L70B50 w h:                            | 35 000 h                                 |
|                                                        | Włącznik                                 |
| Możliwość regulacji kierunku świecenia:                | Nie                                      |
| Temperatura barwowa:                                   | 6500 K                                   |
| Współczynnik oddawania barw Ra:                        | >70                                      |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:       | 3                                        |
| Stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci: | IP44                                     |
|                                                        | Do zastosowania na zewnątrz lub wewnątrz |
| CE                                                     | Deklaracja zgodności                     |