


KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

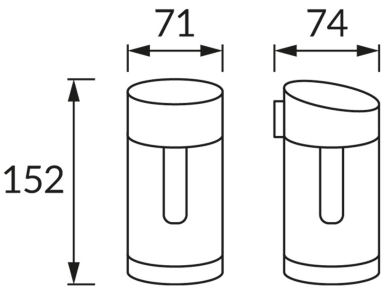

INFORMACJE PODSTAWOWE

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Nazwa produktu:      | MODI LED 0,05W BLACK CW |
| Indeks Ideus:        | 04781                   |
| Kod kreskowy EAN:    | 5901477347818           |
| Kolor:               | Czarny                  |
| Materiał:            | Tworzywo sztuczne       |
| Wysokość:            | 152 mm                  |
| Szerokość:           | 71 mm                   |
| Głębokość:           | 74 mm                   |
| Opakowanie zbiorcze: | 50 szt.                 |

UWAGI

|                                                |
|------------------------------------------------|
| - akumulator w komplecie                       |
| - działa przy świetle otoczenia < 50 lx        |
| - czas świecenia dla jednego ładowania min 6 h |

PARAMETRY PRODUKTU

|                                                        |                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Zasilanie:                                             | DC 1,2 V 1 x AAA 300 mAh NI-MH           |
| Moc:                                                   | 0,05 W                                   |
| Dedykowane źródło światła:                             | LED, w komplecie                         |
|                                                        | Niewymienne źródło światła               |
| Strumień świetlny oprawy:                              | 4 lm                                     |
| Barwa światła:                                         | Zimnobiała                               |
| Kąt rozsyłu światłości:                                | 180°                                     |
| Okres trwałości L70B50 w h:                            | 35 000 h                                 |
|                                                        | Włącznik                                 |
| Możliwość regulacji kierunku świecenia:                | Nie                                      |
| Temperatura barwowa:                                   | 6500 K                                   |
| Współczynnik oddawania barw Ra:                        | >70                                      |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:       | 3                                        |
| Stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci: | IP44                                     |
|                                                        | Do zastosowania na zewnątrz lub wewnątrz |
| CE                                                     | Deklaracja zgodności                     |