


Rura osłonowa gładka przepustowa z kielichem - ROS-Zł-M (RHDPE)

	Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-24; Krajowa Ocena Techniczna
	Charakterystyka:	Rura gładka, sztywna, zakończona kielichem
	Zastosowanie:	Ochrona kabli w wykopach otwartych
	Materiał:	HDPE
	Odporność na ściskanie:	250N, 450N, 750N, 1250N
	Zakres temperatur:	-30°C ÷ 90°C
	• magazynowanie, eksploatacja	0°C ÷ 50°C
	• instalacja	
	Kolor:	czarny
	Øzew. [mm]:	110; 125; 160
	Długość odcinków [m]:	6
	UWAGI:	- Możliwość wykonania rury w innym kolorze - Możliwość wykonania rury o innych parametrach wytrzymałościowych - Możliwość wykonania rury odpornej na promieniowanie UV

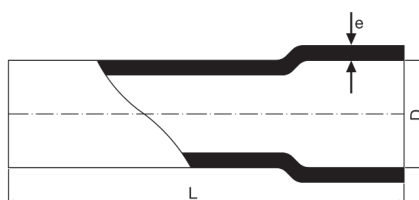

Symbol	Ø D [mm]	e [mm]	Odporność na ściskanie	indeks	Ilość szt. w opak.
ROS-Zł-M 110/3,7	110	3,7	250N	11181*	50
ROS-Zł-M 110/5	110	5	450N	11182*	50
ROS-Zł-M 110/6,3	110	6,3	750N	11184	50
ROS-Zł-M 110/10	110	10	1250N	11847*	50
ROS-Zł-M 125/7,1	125	7,1	1250N	12475*	40
ROS-Zł-M 160/9,1	160	9,1	1250N	11822*	35

* produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym