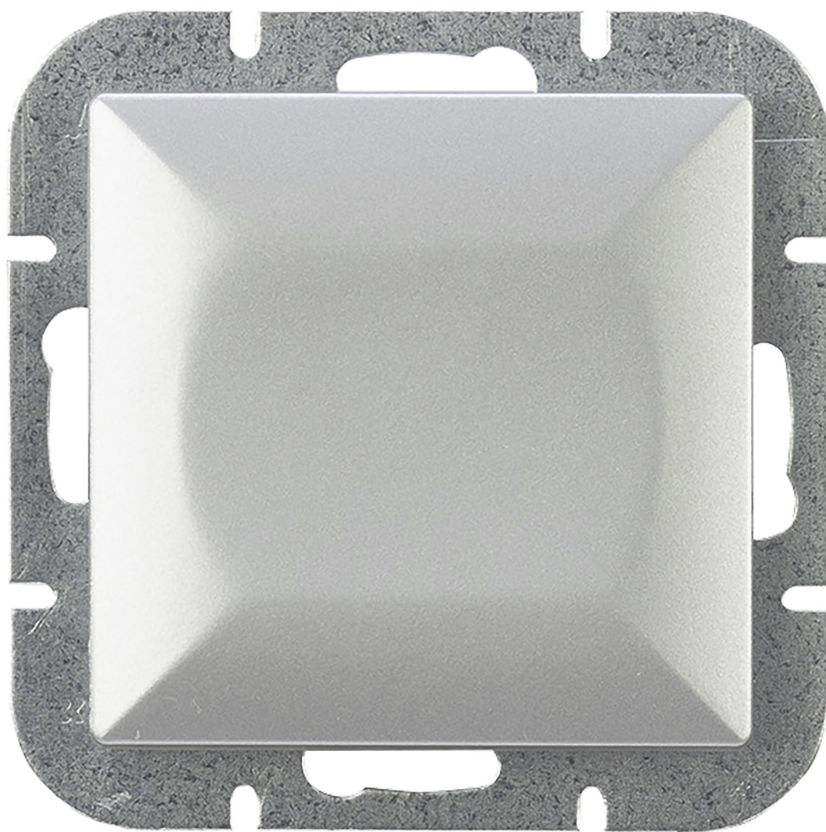


## Przycisk dzwonek p/t Pearl, 10A, 250V, WP-6/7P, srebrny

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7704/G | Ean: 5904988915569

**ORNO**


### OPIS PRODUKTU

Seria modułowa posiadająca system ramkowy, symetryczny (1-, 2-, 3-, 4-, 5-krotny) umożliwiający zamontowanie wyrobu w opcji poziomej i pionowej. Nowoczesny mechanizm szybkozłączka (przewody mocowane są przez wciśnięcie ich bezpośrednio do korpusu) występujący we włącznikach daje pewny i bezpieczny montaż i demontaż przewodów, gniazda wyposażone są natomiast w tradycyjne połączenia śrubowe. Wewnętrzna konstrukcja zacisków gwarantuje pewność połączenia przewodów od 0,75 mm<sup>2</sup> do 2,5 mm<sup>2</sup>. Silna i solidna blacha montażowa oraz wysokiej jakości samopowrotne pazurki umożliwiają stabilny i

pewny montaż w puszcze. Montaż ramek do korpusu jest doskonale rozwiązany przy pomocy specjalnej nakładki sprężynującej, która w łatwy sposób umożliwia dokonanie montażu.

Przycisk dzwonekowy przeznaczony do montażu podtynkowego. Służy do obsługi dzwonka. To rodzaj łącznika, którego zadaniem jest uruchomienie dzwonka lub gongu przy każdorazowym naciśnięciu. Należy stosować wewnątrz pomieszczeń (IP20).

Produkt dostępny w czterech kolorach: białym, czarnym, srebrnym i antracytowym. Wymiary 81x81x41mm.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Układ połączeń:             | Styk zwierny (NO)                                            |
| Sposób działania:           | Przycisk wahadłowy                                           |
| Konfiguracja elementów:     | Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego |
| Liczba dźwigni:             | 1                                                            |
| Sposób montażu:             | Montaż podtynkowy                                            |
| Sposób mocowania:           | Montaż pazurkowy / -śrubowy                                  |
| Materiał:                   | Tworzywo sztuczne                                            |
| Gatunek materiału:          | Tworzywo termoplastyczne                                     |
| Zabezpieczenie powierzchni: | Malowanie                                                    |
| Kolor:                      | Srebrny                                                      |
| Miejsce na oznaczenie:      | Nie                                                          |
| Stopień ochrony (IP):       | IP20                                                         |
| Napięcie znamionowe [V]:    | 250                                                          |
| Częstotliwość [Hz]:         | 50                                                           |
| Prąd znamionowy [A]:        | 10                                                           |
| Typ połączenia:             | Wtyk samozaciskowy                                           |
| Szerokość osprzętu [mm]:    | 81                                                           |
| Wysokość osprzętu [mm]:     | 81                                                           |
| Głębokość osprzętu [mm]:    | 14                                                           |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Głębokość wbudowania [mm]:             | 27 |
| Min. głębokość puszki montażowej [mm]: | 27 |