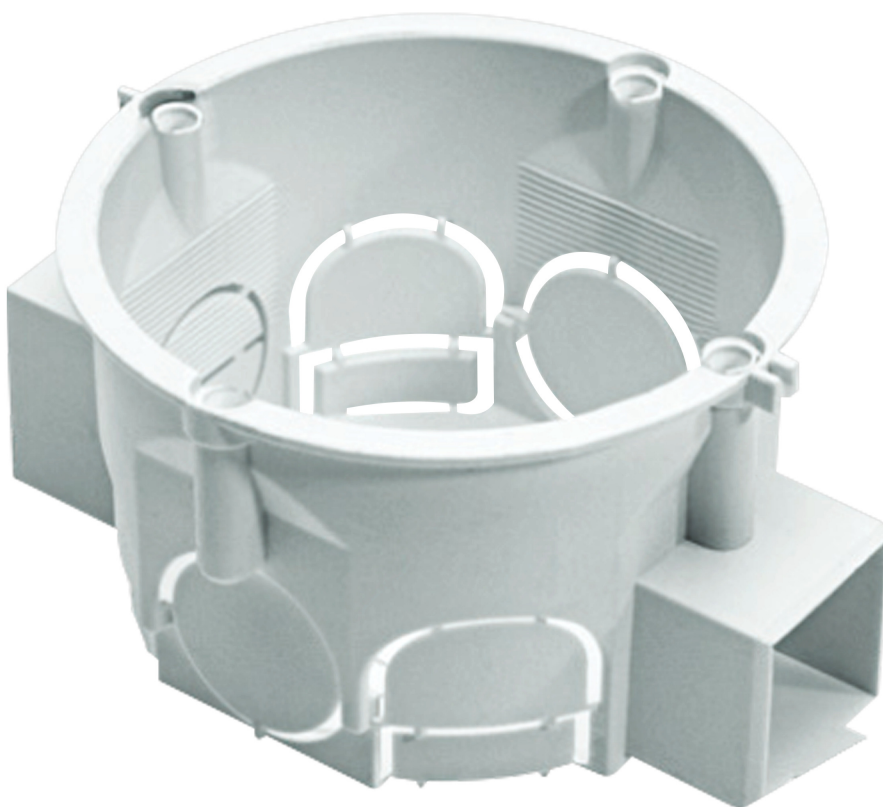


## Puszka podtynkowa 60 mm płytka szeregowo, biała

Marka: Orno | Symbol: OR-JB-13817 | Ean: 5904988914609

**ORNO**


### OPIS PRODUKTU

Puszka podtynkowa szeregowo to element elektroinstalacyjny, przeznaczony do montażu w ścianach, by skutecznie zabezpieczyć połączenia przewodów elektrycznych. Umożliwia łączenie kilku puszek w szereg, co jest przydatne przy montażu kilku gniazdek lub przełączników obok siebie.

Montaż podtynkowy powoduje, że połączenia przewodów stają się praktycznie niewidoczne, zapewniając estetykę wykończenia. Montaż odbywa się przy użyciu śrub lub rozporu (brak akcesoriów montażowych w

zestawie).

Puszka wyposażona w 8 wypustów z tyłu, zapewnia łatwiejszy i pewniejszy montaż, a także umożliwia wygodne prowadzenie przewodów. Dodatkowo, produkt posiada przepusty kablowe z osłabieniami oraz przepust kablowy rurowy, dzięki czemu można ją dopasować do rur o średnicy 20 mm oraz przewodów o średnicy 20 mm.

Produkt wykonany jest z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Charakteryzuje się okrągłym kształtem oraz średnicą 62 mm. Wewnętrzna głębokość wynosząca 41 mm umożliwia montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

## DANE TECHNICZNE

### Informacja ogólna:

|                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Sposób montażu:                                          | Montaż podtynkowy          |
| Model/kształt/forma:                                     | Okrągły                    |
| Rodzaj budowy:                                           | Puszka elektroinstalacyjna |
| Model:                                                   | Pojedynczy                 |
| Z pierścieniem obrotowym:                                | Nie                        |
| Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego): | Tak                        |
| Średnica [mm]:                                           | 62                         |
| Długość [mm]:                                            | 88.3                       |
| Szerokość [mm]:                                          | 62                         |
| Głębokość [mm]:                                          | 42                         |
| Głębokość wewnętrzna [mm]:                               | 41                         |
| Montaż urządzenia elektrycznego:                         | Śrubowy lub rozporowy      |
| Ze śrubami:                                              | Nie                        |
| Przepusty kablowe z osłabieniami:                        | Tak                        |
| Przepust kablowy membranowy:                             | Nie                        |
| Przepust kablowy rurowy:                                 | Tak                        |
| Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej:         | Nie                        |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Do rur o średnicy:                 | 20 mm             |
| Do przewodów o średnicy [mm]:      | 20 mm             |
| Blokada rury:                      | Nie               |
| Opcjonalna blokada rury:           | Nie               |
| Wpusty z tyłu:                     | Tak               |
| Liczba wpustów:                    | 8                 |
| Materiał:                          | Tworzywo sztuczne |
| Bezhalogenowe:                     | Tak               |
| Zabezpieczenie powierzchni:        | Inne              |
| Kolor:                             | Biały             |
| Stopień ochrony (IP):              | IP30              |
| Plombowane:                        | Nie               |
| Z ekranowaniem:                    | Nie               |
| Wiatroszczelne:                    | Nie               |
| Stała pozycja zacisku:             | Nie               |
| Zaczep/hak do montażu oświetlenia: | Nie               |
| Z przegrodą:                       | Nie               |