



482 – LISTWA POWIĘKSZONA



Optymalne rozwiązanie z większą przestrzenią wewnątrz profilu



Gotowe zestawy do wykorzystania również w meblach warsztatowych

GOTOWE ZESTAWY GNIAZD: PRZYŁĄCZE – ZACISK ŚRUBOWY



48230E300K00000 -33 -44 -30 -40



Gniazdo typ E

3 gniazda zasilające i ustawiona pod kątem płytka dla 2 złączy RJ45 keystone/systimax. Połączenie elektryczne poprzez zacisk śrubowy + dostęp do kabla transmisji danych.

48230F300K00000 -33 -44 -30 -40



Gniazdo Schuko



48230E400K00000 -33 -44 -30 -40



Gniazdo typ E

4 gniazda zasilające i ustawiona pod kątem płytka dla 2 złączy RJ45 keystone/systimax. Połączenie elektryczne poprzez zacisk śrubowy + dostęp do kabla transmisji danych.

48230F400K00000 -33 -44 -30 -40



Gniazdo Schuko



48230E220K00000 -33 -44 -30 -40



Gniazdo typ E


2 standardowe gniazda, 2 gniazda UPS i ustawiona pod kątem płytka dla 2 złączy RJ45 keystone/systimax. Połączenie elektryczne poprzez zacisk śrubowy + dostęp do kabla transmisji danych.

48230F220K00000 -33 -44 -30 -40



Gniazdo Schuko

GOTOWE ZESTAWY GNIAZD: PRZYŁĄCZE – WIELAND



48210E300K00000 -33 -44 -30 -40



Gniazdo typ E

48210F300K00000 -33 -44 -30 -40



Gniazdo Schuko

3 gniazda zasilające i ustawiona pod kątem płytka dla 2 złączy RJ45 keystone/systimax. Połączenie elektryczne poprzez szybkozłączę w układzie Wieland + dostęp do kabla transmisji danych.



48210E400K00000 -33 -44 -30 -40



Gniazdo typ E

48210F400K00000 -33 -44 -30 -40



Gniazdo Schuko

4 gniazda zasilające i ustawiona pod kątem płytka dla 2 złączy RJ45 keystone/systimax. Połączenie elektryczne poprzez szybkozłączę w układzie Wieland + dostęp do kabla transmisji danych.



48220E220K00000 -33 -44 -30 -40



Gniazdo typ E

48220F220K00000 -33 -44 -30 -40



Gniazdo Schuko


2 gniazda zasilające, 2 gniazda UPS i ustawiona pod kątem płytka dla 2 złączy RJ45 keystone/systimax. Połączenie elektryczne poprzez szybkozłączę w układzie Wieland + dostęp do kabla transmisji danych.



LISTWA POWIĘKSZONA


- Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/UE zgodnie z normą UNE EN-60.670
- Produkty posiadają oznakowanie CE
- Stopień ochrony: IP40

- Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -5°C / +60°C
- Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +60°C
- Profil wykonany z anodowanego aluminium

UNE
60670

Instalacja: Biurko

materiał: Poliwęglan bezhalogenowy,
aluminium anodowane

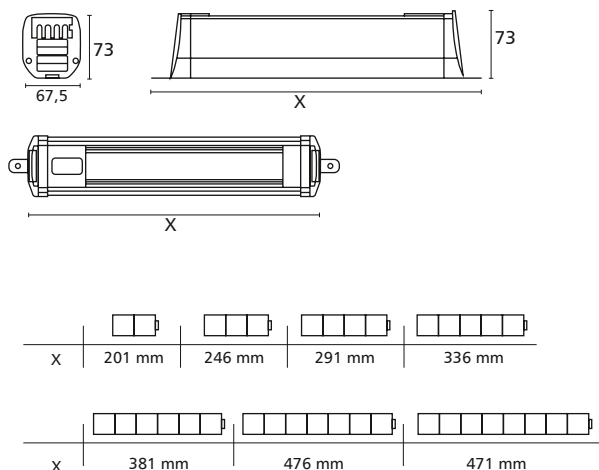

Wymiary w mm