



484 – BIURKOWY ZESTAW GNIAZD




Zestaw gniazd do samodzielnego montażu
z łatwym dostępem do zasilania



Do zastosowania w biurach, hotelach,
domowych gabinetach

GOTOWE ZESTAWY GNIAZD: PRZYŁĄCZE – KABELE 15 CM



48430E20B000000 -33 -44 -30 -40 Gniazdo typ E
48430F20B000000 -33 -44 -30 -40 Gniazdo Schuko

2 gniazda zasilające + ładowarka z gniazdami USB typ A+C.
Połączenie elektryczne poprzez kabel 15 cm bez wtyczki.



48430E300K000000 -33 -44 -30 -40 Gniazdo typ E
48430F300K000000 -33 -44 -30 -40 Gniazdo Schuko


3 gniazda zasilające + płaska płytką dla 2 złączy RJ45 keystone/
systimax. Połączenie elektryczne poprzez kabel 15 cm bez wtyczki
+ dostęp do kabla transmisji danych.



48430E30BK000000 -33 -44 -30 -40 Gniazdo typ E
48430F30BK000000 -33 -44 -30 -40 Gniazdo Schuko

3 gniazda zasilające + ładowarka z gniazdami USB typu A+C i płaską
płytką dla 2 złączy RJ45 keystone/systimax. Połączenie elektryczne
poprzez kabel 15 cm bez wtyczki + dostęp do kabla transmisji
danych.

GOTOWE ZESTAWY GNIAZD: PRZYŁĄCZE – WIELAND



48410E20B000000 -33 -44 -30 -40



Gniazdo typ E

2 gniazda zasilające + ładowarka z gniazdami USB typ A+C.

48410F20B000000 -33 -44 -30 -40



Gniazdo Schuko

Połączenie elektryczne poprzez szybkozłącze w układzie Wieland.



48410E300K00000 -33 -44 -30 -40



Gniazdo typ E

3 gniazda zasilające + płaska płytki dla 2 złączy RJ45 keystone/systimax. Połączenie elektryczne poprzez szybkozłącze w układzie Wieland + dostęp do kabla transmisji danych.

48410F300K00000 -33 -44 -30 -40



Gniazdo Schuko



48410E30BK00000 -33 -44 -30 -40



Gniazdo typ E

3 gniazda zasilające + ładowarka z gniazdami USB typu A+C i płaska płytki dla 2 złączy RJ45 keystone/systimax. Połączenie elektryczne poprzez szybkozłącze w układzie Wieland + dostęp do kabla transmisji danych.

48410F30BK00000 -33 -44 -30 -40



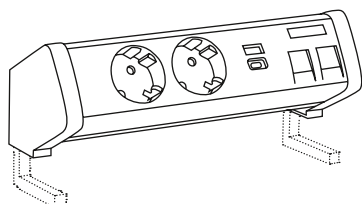
Gniazdo Schuko



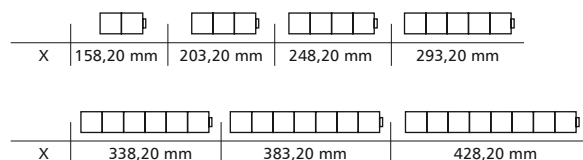
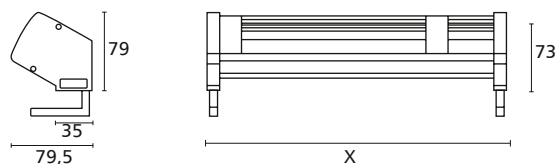
BIURKOWY ZESTAW GNIAZD

- Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/UE zgodnie z normą UNE EN-60.670
- Produkty posiadają oznakowanie CE.
- Stopień ochrony: IP40

- Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -5°C / +60°C
- Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +60°C
- Profil wykonany z anodowanego aluminium

UNE
60670

Instalacja: Biurko

materiał: Poliwęglan bezhalogenowy,
aluminium anodowane

Wymiary w mm