



MODUŁ LED PROF. / 12V / 3x5050 / 0,72 W / IP67 / 160° / RGB LED MODULE PROF. / 12 V / 3x3030 / 0,72 W / IP67 / 160° / RGB

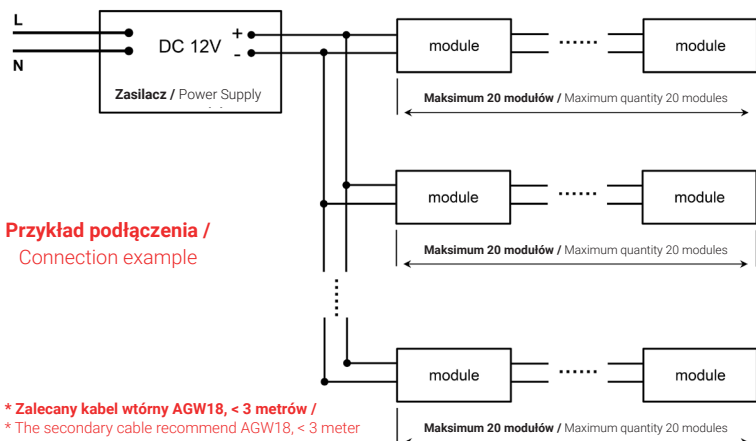

Wykres rozsyłu światła / Luminous intensity distribution diagram

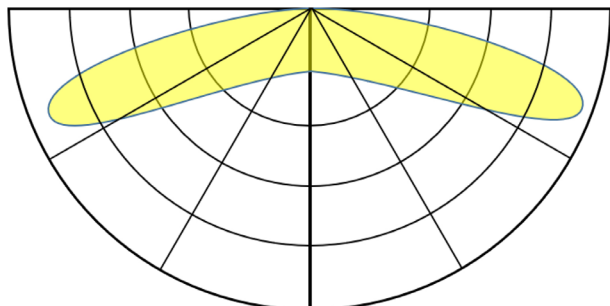

Dodatkowe informacje o produkcie

- moduły są ściemnialne za pomocą PWM (modulacji szerokości impulsu)
- długa żywotność

Additional product information

- LED modules are dimmable by means of PWM (pulse width modulation)
- long lifetime

	PI047055
	5908293947055
	IP67
	0,72 W
	12 V DC
Ra (CRI)	>80
DŁUGOŚĆ FALI / WAVELENGTH	R: 620-625 nm G: 520-530 nm B: 460-470 nm
JASNOŚĆ - lm/kolor / BRIGHTNESS - lm/color	R: 8 lm G: 16 lm B: 5 lm
KOLOR / COLOUR	RGB
	3 x 5050
	160°
	50000 h
	-25°C - +55°C

Wymiary / Dimensions

