

Zasilacz Wodoodporny SUPER SLIM 500W - 48V

Waterproof Power Supply SUPER SLIM 500W - 48V



Wydajność do 93%. Super cieńki i mały rozmiar.
Efficiency up to 93%, super thin and small size

Zabezpieczenia: zwarciove/przeciążeniowe/przepięciowe/przed przegrzaniem
Protections: short circuit/over load/over voltage/over temperature

Konstrukcja IP67 do instalacji wewnątrz lub na zewnątrz
IP67 design for indoor or outdoor installation


Odpowiedni do instalacji w środowisku suchym, mokrym i deszczowym.
It can be used in dry, wet and rainy environment

Zgodny ze światowymi przepisami bezpieczeństwa
In line with world lighting safety regulations


Kod produktu / Product code		PB047482	
Kod EAN / EAN code		5908293946508	
Stopień ochrony / IP		IP67	
WEJŚCIE INPUT	Zakres napięcia / Voltage range	175-277VAC	
	Częstotliwość napięcia / Frequency range	50~60Hz	
	Sprawność / Efficiency	94%	
	PF/ Power factor	PF>0,95	
	Prąd wejściowy / Input current	3,3A~2,1A	
	Prąd rozruchowy / Inrush current	65A/230VAC	
WYJŚCIE OUTPUT	Napięcie wyjściowe / DC voltage	48V DC	
	Prąd znamionowy/ Rated current	10,4A	
	Zakres natężenia / Current range	0~10,4A	
	Moc znamionowa / Rated power	500W	
ZABEZPIECZENIA PROTECTION	Zabezp. zwarciove / Short circuit	TAK / YES	
	Zabezp. przeciążeniowe / Overload	TAK / YES	
	Zabezp. przed przegrzaniem / Over temperature	TAK / YES	
ŚRODOWISKO PRACY ENVIRONMENT	Temperatura pracy / Working temp.	-30°C - +50°C	
	Temperatura magazynowania / Storage temperature	-40°C - +80°C	
NORMY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY STANDARDS	Spełniane normy / Safety standards	CE, RoHS, SELV I/P-O/P:3750Vac, I/P-O/P: 100MΩ/500VDC/25°C/70%RH, IEC/EN61347 IEC/EN60950 IP67 EN55015:2013;FCC Part 15B;EN61547:2009 EN61000-3-2:2014EN61000-3-3:2013	

Zasilacz Wodoodporny SUPER SLIM 500W - 48V

Waterproof Power Supply SUPER SLIM 500W - 48V

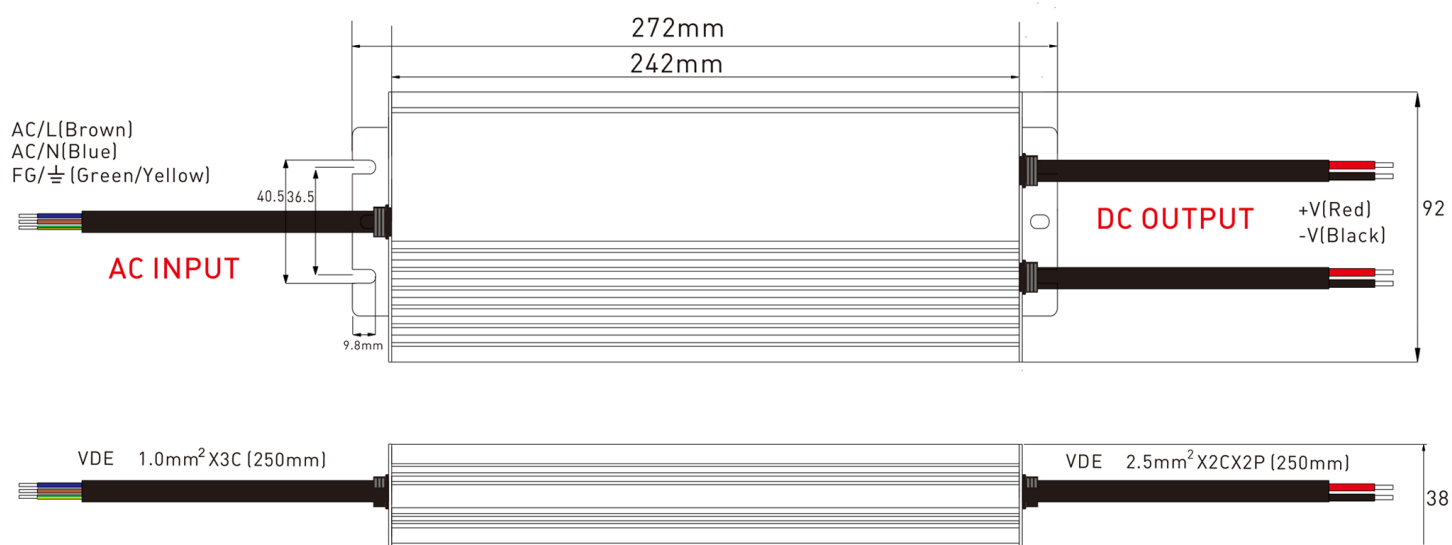

wydajność vs obciążenie /
efficiency vs load

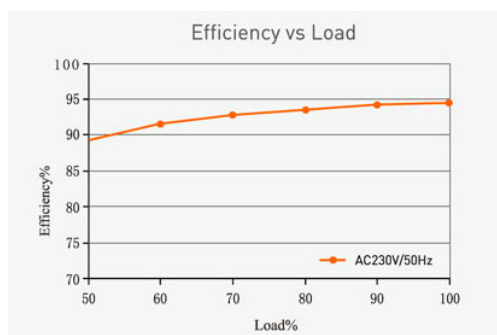

PB047482

Waga / Weight	2180g +/- 10g
Wymiary (dł x szer x wys) Dimension (L x W x H)	272 x 92 x 38 mm