

Zasilacz Montażowy LUNA 200W - 48V

Power Supply for Installation LUNA 200W - 48V

Ultracienki rozmiar, szer. tylko 30 mm, idealny do instalacji w małej przestrzeni
Ultra-thin linear size, width only 30mm, perfect for installation in small spaces

Pełna ochrona izolacji plastikowej powłoki, brak przewodu uziemiającego, szybka instalacja

Full protection insulation plastic shell, no ground wire, fast installation

Zabezpieczenia: zwarciove/przeciążeniowe/przepięciowe/przed przegrzaniem
Protections: short circuit/over load/over voltage/over temperature

Szeroko stosowany w panelach LED, paskach LED, kasetonach reklamowych, oświetleniu dekoracji domowych, oświetleniu biurowym itp.


Widely used in LED panel, LED Strip, advertising sign light-box, home decoration lighting, office lighting, etc



Kod produktu / Product code		PB047499	
Kod EAN / EAN code		5908293947499	
Stopień ochrony / IP		IP40	
WEJŚCIE INPUT	Zakres napięcia / Voltage range	110 -277VAC	
	Częstotliwość napięcia / Frequency range	50~60Hz	
	Sprawność / Efficiency	95%	
	PF/ Power factor	PF>0,95	
	Prąd wejściowy / Input current	2,15 A~0,97 A	
	Prąd rozruchowy / Inrush current	50A/230VAC	
WYJŚCIE OUTPUT	Napięcie wyjściowe / DC voltage	48V DC	
	Prąd znamionowy/ Rated current	4,2A	
	Zakres natężenia / Current range	0~4,2A	
	Moc znamionowa / Rated power	200W	
ZABEZPIECZENIA PROTECTION	Zabezp. zwarciove / Short circuit	TAK / YES	
	Zabezp. przeciążeniowe / Overload	TAK / YES	
	Zabezp. przed przegrzaniem / Over temperature	TAK / YES	
ŚRODOWISKO PRACY ENVIRONMENT	Temperatura pracy / Working temp.	-30°C - +50°C	
	Temperatura magazynowania / Storage temperature	-40°C - +80°C	
NORMY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY STANDARDS	Spełniane normy / Safety standards	CE, RoHS, SELV I/P-O/P: 3750Vac; I/P-O/P: 100MQ/500VDC/25°C/70%RH UL8750; GB19510; IEC/EN61347 EN55015:2013; FCC Part 15B; EN61547:2009 EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547	

Zasilacz Montażowy LUNA 200W - 48V

Power Supply for Installation LUNA 200W - 48V

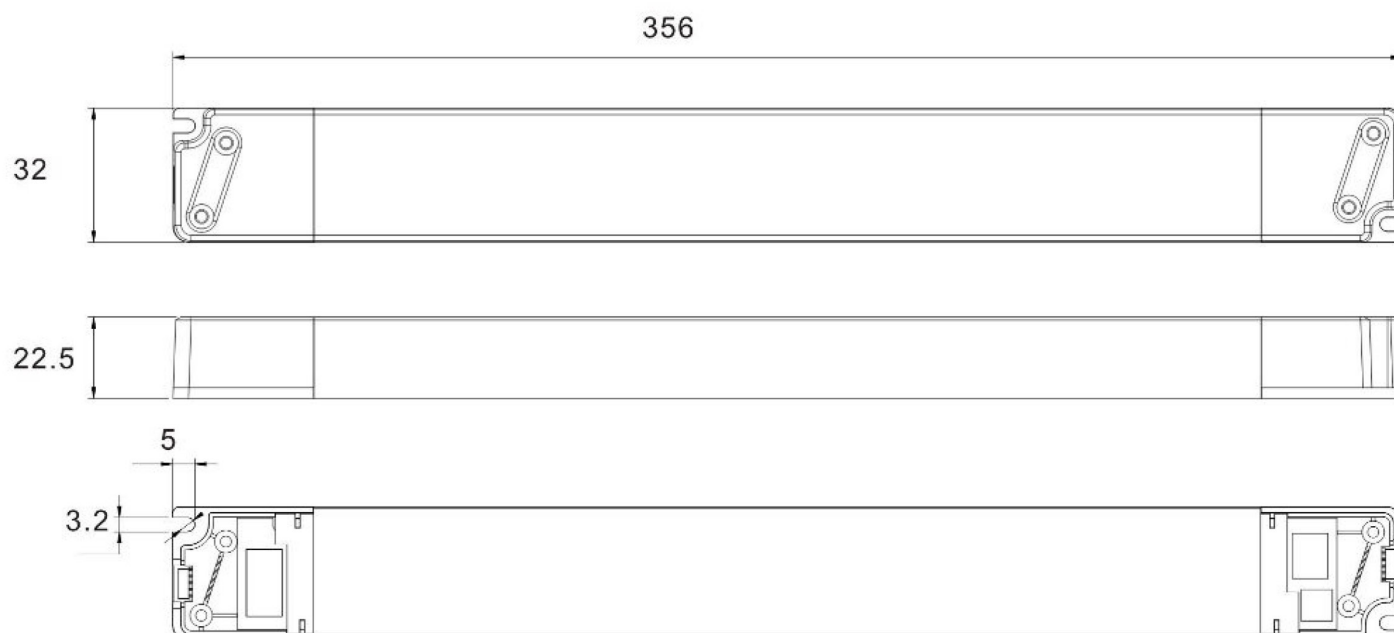

wydajność vs obciążenie /
efficiency vs load



PB047499

Waga / Weight	455g +/- 10g
Wymiary (dł x szer x wys) Dimension (L x W x H)	356 x 32 x 22,5 mm