

## Zasilacz Wodoodporny SUPER SLIM 300W - 48V

Waterproof Power Supply SUPER SLIM 300W - 48V



**Wydajność do 93%. Super cieńki i mały rozmiar.**  
Efficiency up to 93%, super thin and small size

**Zabezpieczenia: zwarciove/przeciążeniowe/przepięciowe/przed przegrzaniem**  
Protections: short circuit/over load/over voltage/over temperature

**Konstrukcja IP67 do instalacji wewnątrz lub na zewnątrz**  
IP67 design for indoor or outdoor installation


**Odpowiedni do instalacji w środowisku suchym, mokrym i deszczowym.**  
It can be used in dry, wet and rainy environment

**Zgodny ze światowymi przepisami bezpieczeństwa**  
In line with world lighting safety regulations


|                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kod produktu / Product code                 |                                                 | PB047475                                                                                                                                                                           |  |
| Kod EAN / EAN code                          |                                                 | 5908293947475                                                                                                                                                                      |  |
| Stopień ochrony / IP                        |                                                 | IP67                                                                                                                                                                               |  |
| WEJŚCIE<br>INPUT                            | Zakres napięcia / Voltage range                 | 175-277VAC                                                                                                                                                                         |  |
|                                             | Częstotliwość napięcia / Frequency range        | 50~60Hz                                                                                                                                                                            |  |
|                                             | Sprawność / Efficiency                          | 94%                                                                                                                                                                                |  |
|                                             | PF/ Power factor                                | PF>0,95                                                                                                                                                                            |  |
|                                             | Prąd wejściowy / Input current                  | 1,95A~1,3A                                                                                                                                                                         |  |
|                                             | Prąd rozruchowy / Inrush current                | 65A/230VAC                                                                                                                                                                         |  |
| WYJŚCIE<br>OUTPUT                           | Napięcie wyjściowe / DC voltage                 | 48V DC                                                                                                                                                                             |  |
|                                             | Prąd znamionowy/ Rated current                  | 6,3A                                                                                                                                                                               |  |
|                                             | Zakres natężenia / Current range                | 0~6,3A                                                                                                                                                                             |  |
|                                             | Moc znamionowa / Rated power                    | 300W                                                                                                                                                                               |  |
| ZABEZPIECZENIA<br>PROTECTION                | Zabezp. zwarciove / Short circuit               | TAK / YES                                                                                                                                                                          |  |
|                                             | Zabezp. przeciążeniowe / Overload               | TAK / YES                                                                                                                                                                          |  |
|                                             | Zabezp. przed przegrzaniem / Over temperature   | TAK / YES                                                                                                                                                                          |  |
| ŚRODOWISKO PRACY<br>ENVIRONMENT             | Temperatura pracy / Working temp.               | -30°C - +50°C                                                                                                                                                                      |  |
|                                             | Temperatura magazynowania / Storage temperature | -40°C - +80°C                                                                                                                                                                      |  |
| NORMY<br>BEZPIECZEŃSTWA<br>SAFETY STANDARDS | Spełniane normy / Safety standards              | CE, RoHS, SELV<br>I/P-O/P:3750Vac, I/P-O/P: 100MΩ/500VDC/25°C/70%RH,<br>IEC/EN61347 IEC/EN60950 IP67<br>EN55015:2013;FCC Part 15B;EN61547:2009<br>EN61000-3-2:2014EN61000-3-3:2013 |  |

## Zasilacz Wodoodporny SUPER SLIM 300W - 48V

Waterproof Power Supply SUPER SLIM 300W - 48V

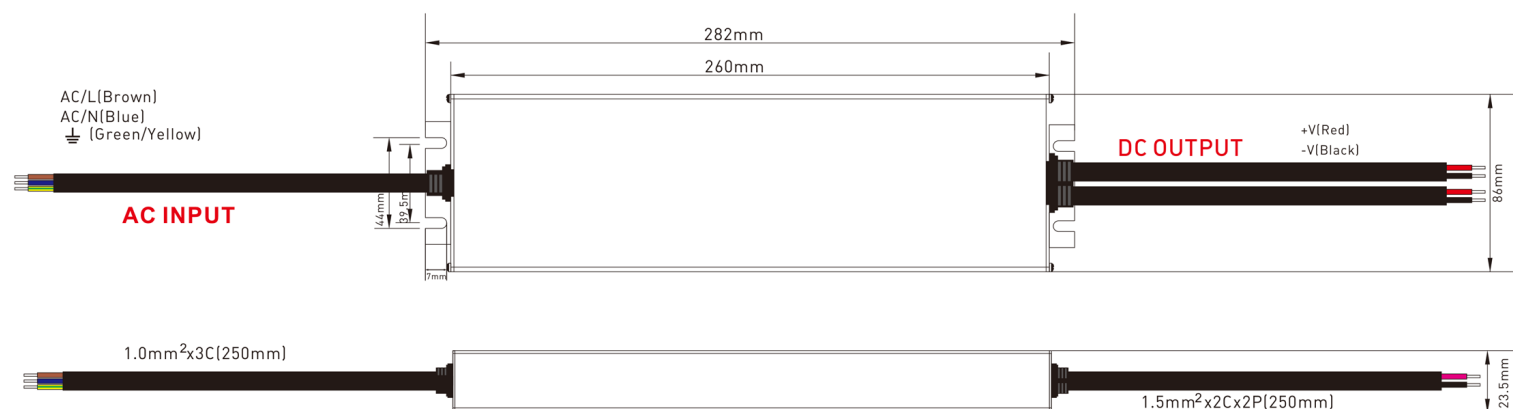

wydajność vs obciążenie /  
efficiency vs load

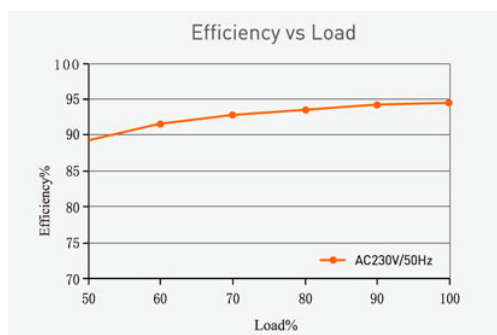

PB047475

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Waga / Weight                                      | 1250g +/- 10g      |
| Wymiary (dł x szer x wys)<br>Dimension (L x W x H) | 282 x 86 x 23,5 mm |