

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



System M, Gniazdo SCHUKO z klapką, zaciski bezgwintowe 16 A, biały active

MEG2311-0325

Parametry podstawowe

gama produktów	Merten
Nazwa produktu	System M Inserts
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
prezentacja urządzenia	Mechanism with fixing frame and cover plate

Parametry uzupełniające

sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
zastosowanie urządzenia	Zasilanie
liczba gniazd	1
konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Rodzaj gniazda zasilającego	CEE 7/3
typ pokrywy	With shutter Hinged lid
prąd znamionowy	16 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
odcień koloru	Aktywny biały (RAL 9016)
materiał	Termoplastyczny
obróbka powierzchni	Antybakteryjny
wykończenie powierzchni	Lśniący
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Stopień ochrony IP	IP20
Gniazdo standardowe	Schuko
Szerokość	71 mm
Wysokość	71 mm
Normy	DIN 49440

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 1	4,900 cm
Szerokość opakowania 1	7,700 cm
Długość opakowania 1	12,900 cm
Waga opakowania 1	84,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,700 cm
Szerokość opakowania 2	18,300 cm
Długość opakowania 2	27,800 cm
Waga opakowania 2	978,000 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	30,500 cm
Szerokość opakowania 3	33,700 cm
Długość opakowania 3	40,500 cm
Waga opakowania 3	6,308 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

 Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better


 Materiały i opakowania	
Minimalny procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu	28
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Technical Illustration

Wiring diagram

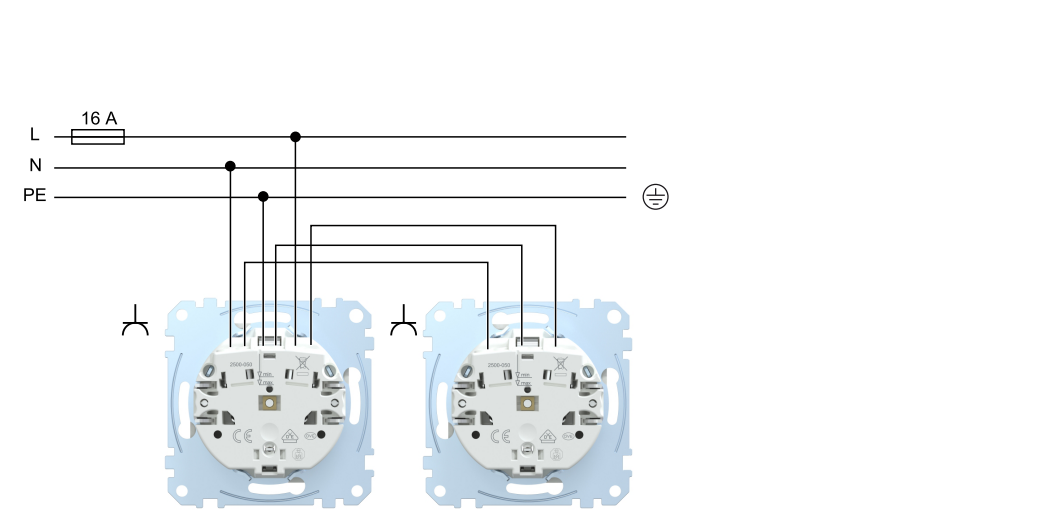

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative



