



Typ 2 20 kA

ESPAC V T2 20/600 3+0 RI

WYMIARY *

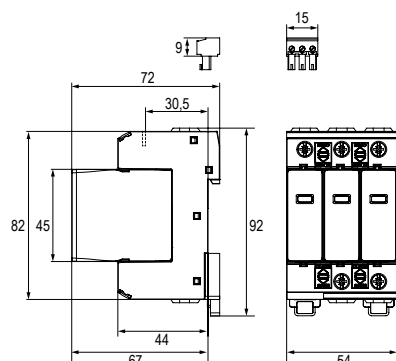

SCHEMAT

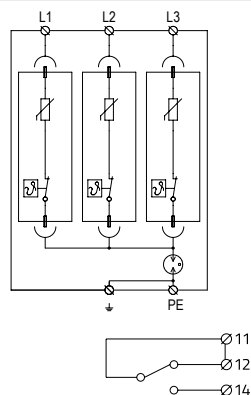

* Wszystkie wymiary podane w mm.

DANE TECHNICZNE

NAZWA		ESPAC V T2 20/600 3+0 RI
NUMER KATALOGOWY		12300102180
U_n	Napięcie znamionowe	400-690 V AC
U_c	Napięcie pracy ciągłej	760 V AC
I_n	Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μ s)	20 kA
I_{max}	Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μ s)	40 kA
U_p	Poziom ochrony napięciowej	3,4 kV
U_p	Poziom ochrony napięciowej przy 5 kA	2,5 kV
I_{sccr}	Wytrzymałość zwarciova	25 kA
t_a	Czas odpowiedzi	100 ns
Zabezpieczenie zwarciove		100 A gL/gG
Przyłączalność przewodów - drut (min./maks.)		1 mm ² / 35 mm ²
Przyłączalność przewodów - linka (min./maks.)		1 mm ² / 25 mm ²
Wskaźnik optyczny uszkodzenia		czerwone pole w okienku
Styk sygnalizacyjny uszkodzenia		styk przełączny bezpotencjałowy
Obciążalność styków sygnalizacji uszkodzenia		250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
Przyłączalność przewodów dla styku sygnalizacyjnego		1,5 mm ²
Stopień ochrony		IP 20
Temperatura pracy i magazynowania		-40 °C ... +80 °C
Dopuszczalna wilgotność otoczenia pracy		5 - 95 %
Montaż		Wewnętrzny, szyna TH 35
Zgodność z normami		EN 61643-11
Certyfikaty		ezü Certyfikat EZÜ

CHARAKTERYSTYKA APARATU

- Ograniczniki przepięć w wykonaniu trójbiegunowym o szerokości modułowej 54 mm.
- Zapewniona ochrona przed przepięciami będącymi skutkami pośrednich uderzeń pioruna np. w domach, biurach lub budynkach przemysłowych. Polecane do zastosowania w rozdzielnicach podrzędnych budynków.
- Dedykowany dla układu sieci IT.
- Wskaźnik optyczny informujący o stanie aparatu: zielony - sprawny, czerwony - należy wymienić moduł.
- Możliwość instalowania aparatu w dwóch pozycjach na szynie TH 35.
- Wymienne moduły.
- Możliwość podania na zaciski zasilania przewodem lub szyną - widełkową lub sztyftową.