

GNBP250 Gniazdo n/t pojedyncze białe 2P+Z 250V 16A

Gniazdo pojedyncze GNBP250 natynkowe z uziemieniem białe to praktyczne rozwiązanie do wykończenia instalacji elektrycznej. Oto kluczowe informacje o produkcie:

Cechy produktu:

Seria: GNBP250

Kolor: Białe

Materiał: Wytrzymałe tworzywo sztuczne

Sposoby prowadzenia przewodów:

Z boku

Od spodu

Rozmiar: Kompaktowy, z wystarczającą ilością miejsca na podłączenie kabla

Poziom ochrony: IP 20, zapewniający bezpieczeństwo użytkownika

Rodzaj montażu: Mechanizm śrubowy ułatwiający instalację

Uziemienie: Obecne, dla zwiększenia bezpieczeństwa

Zalety:

Funkcjonalność i łatwość montażu

Estetyczne wykonanie w uniwersalnym białym kolorze



Trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne

Możliwość stworzenia kompletnej instalacji elektrycznej w połączeniu z innymi produktami marki Elektro-Plast Opatówek.

Zastosowanie:

Idealne do mieszkań, biur, warsztatów i innych miejsc, gdzie wymagane jest trwałe i bezpieczne gniazdo natynkowe.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub chcesz dobrać inne akcesoria do instalacji elektrycznej, produkty tej serii oferują szeroki wybór rozwiązań.

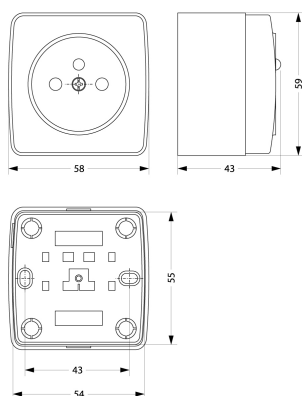

Informacje ogólne

ID produktu	51.801
GTIN	5901769014268
Słowo kluczowe	Gniazdo natynkowe
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
Nazwa serii	GNBP250
Zawiera baterię	Nie
Oznaczenie CE	Tak

Produkt w magazynie	Tak
Ważny od	2025-01-01
Rodzaj produktu	Produkt fizyczny
Długość netto	59 mm
Szerokość netto	58 mm
Wysokość netto	43 mm
Masa netto	36 g
ID grupy rabatowej	C
Status produktu	Produkt jest obecnie produkowany i dostępny do zamówienia
Stan produktu	Nowy produkt
Stan agregacji	Ciało stałe
Wskaźnik REACH	Nie zawiera substancji SVHC > 0,1% masy

Opis ETIM

Klasa	Gniazdo (EC000125)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Model	Ze stykiem ochronnym (bolec)
Jednocześnie rozłączany biegun N	Tak
Styk ochronny	Okrągły
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	3
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Liczba faz	1
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Kolor	Biały
Izolowane	Tak
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Sposób mocowania	Montaż śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Prąd znamionowy	16 [A]
Napięcie znamionowe	250 [V]
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność udarowa	IK07
Szerokość osprzętu	59 [mm]
Wysokość osprzętu	58 [mm]
Głębokość osprzętu	43 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka (jednostka)
----------------------	--------------------

Minimalna ilość	1
Czas dostawy	4 [dzień kalendarzowy]
Jednostka zawartości	Sztuka (jednostka)
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka (jednostka)
Ilość	1
Podział opakowania	Nie
Liczba części opakowania	1
Długość	60 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	50 mm
Ciężar	40 g

Załączniki

Rysunek	https://elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/51.801.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/51.801.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/51.801_b.jpg