

## GNBD250 Gniazdo n/t pojedyncze białe 2x2P+Z 250V 16A

Gniazdo pojedyncze GNBD250 natynkowe z uziemieniem białe to praktyczne rozwiązanie do wykończenia instalacji elektrycznej. Oto kluczowe informacje o produkcie:

Cechy produktu:

Seria: GNBD250

Kolor: Białe

Materiał: Wytrzymałe tworzywo sztuczne

Sposoby prowadzenia przewodów:

Z boku

Od spodu

Rozmiar: Kompaktowy, z wystarczającą ilością miejsca na podłączenie kabla

Poziom ochrony: IP 20, zapewniający bezpieczeństwo użytkownika

Rodzaj montażu: Mechanizm śrubowy ułatwiający instalację

Uziemienie: Obecne, dla zwiększenia bezpieczeństwa

Zalety:

Funkcjonalność i łatwość montażu

Estetyczne wykonanie w uniwersalnym białym kolorze



Trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne

Możliwość stworzenia kompletnej instalacji elektrycznej w połączeniu z innymi produktami marki Elektro-Plast Opatówek.

Zastosowanie:

Idealne do mieszkań, biur, warsztatów i innych miejsc, gdzie wymagane jest trwałe i bezpieczne gniazdo natynkowe.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub chcesz dobrać inne akcesoria do instalacji elektrycznej, produkty tej serii oferują szeroki wybór rozwiązań.

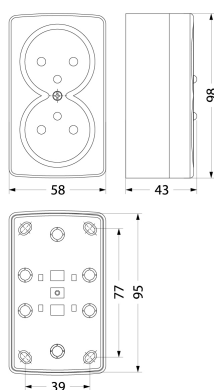

## Informacje ogólne

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| ID produktu      | 51.802                 |
| GTIN             | 5901769014404          |
| Słowo kluczowe   | Gniazdo natynkowe      |
| Nazwa producenta | ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK |
| Nazwa serii      | GNBD250                |
| Zawiera baterię  | Nie                    |
| Oznaczenie CE    | Tak                    |

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Produkt w magazynie | Tak                                                       |
| Ważny od            | 2025-01-01                                                |
| Rodzaj produktu     | Produkt fizyczny                                          |
| Długość netto       | 98 mm                                                     |
| Szerokość netto     | 58 mm                                                     |
| Wysokość netto      | 43 mm                                                     |
| Masa netto          | 60 g                                                      |
| ID grupy rabatowej  | C                                                         |
| Status produktu     | Produkt jest obecnie produkowany i dostępny do zamówienia |
| Stan produktu       | Nowy produkt                                              |
| Stan agregacji      | Ciało stałe                                               |
| Wskaźnik REACH      | Nie zawiera substancji SVHC > 0,1% masy                   |

## Opis ETIM

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasa                               | Gniazdo (EC000125)                               |
| Grupa                               | Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013) |
| Model                               | Ze stykiem ochronnym (bolec)                     |
| Jednocześnie rozłączany biegun N    | Tak                                              |
| Styk ochronny                       | Okrągły                                          |
| Liczba aktywnych styków (okrągłych) | 6                                                |
| Z lampką sygnalizacyjną             | Nie                                              |
| Liczba faz                          | 1                                                |
| Typ połączenia                      | Zacisk śrubowy                                   |
| Kolor                               | Biały                                            |
| Izolowane                           | Tak                                              |
| Sposób montażu                      | Montaż natynkowy                                 |
| Sposób mocowania                    | Montaż śrubowy                                   |
| Materiał                            | Tworzywo sztuczne                                |
| Gatunek materiału                   | Tworzywo termoplastyczne                         |
| Bezhalogenowe                       | Tak                                              |
| Wykończenie powierzchni             | Błyszczący                                       |
| Prąd znamionowy                     | 16 [A]                                           |
| Napięcie znamionowe                 | 250 [V]                                          |
| Stopień ochrony (IP)                | IP20                                             |
| Odporność udarowa                   | IK07                                             |
| Szerokość osprzętu                  | 98 [mm]                                          |
| Wysokość osprzętu                   | 58 [mm]                                          |
| Głębokość osprzętu                  | 43 [mm]                                          |

## Informacje zamówieniowe

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Jednostka zamówienia | Sztuka (jednostka) |
|----------------------|--------------------|

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Minimalna ilość            | 1                      |
| Czas dostawy               | 4 [dzień kalendarzowy] |
| Jednostka zawartości       | Sztuka (jednostka)     |
| Ilość jednostek zawartości | 1                      |

## Informacje o opakowaniu

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Jednostka opakowania     | Sztuka (jednostka) |
| Ilość                    | 1                  |
| Podział opakowania       | Nie                |
| Liczba części opakowania | 1                  |
| Długość                  | 100 mm             |
| Szerokość                | 60 mm              |
| Wysokość                 | 50 mm              |
| Ciężar                   | 70 g               |

## Załączniki

|                         |                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek                 | <a href="https://elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/51.802.jpg">https://elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/51.802.jpg</a>             |
| Główne zdjęcie produktu | <a href="https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/51.802.jpg">https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/51.802.jpg</a>     |
| Główne zdjęcie produktu | <a href="https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/51.802_b.jpg">https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/51.802_b.jpg</a> |