

PNHC Puszka Hermetyczna n/t IP67 4mm² 400V czarna

Puszka elektroinstalacyjna PNHC to doskonały wybór do natynkowych instalacji elektrycznych, szczególnie w miejscach wymagających zwiększonej ochrony. Dzięki stopniowi szczelności IP67, oferuje niezawodną ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg czy mróz.

Kluczowe cechy produktu:


Wysoka odporność i szczelność IP67: Idealna do montażu na zewnętrznych ścianach budynków.

Wytrzymały materiał: Wykonana z wysokiej jakości poliamidu, zapewniającego trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Duża przestrzeń wewnętrzna: Ułatwia prowadzenie przewodów, co zwiększa komfort instalacji.

4 dławiki PG16: Zapewniają szczelne wprowadzenie przewodów lub rur.

Stabilne mocowanie: Specjalne uchwyty przy dnie puszkę gwarantują pewne i trwałe zamontowanie.

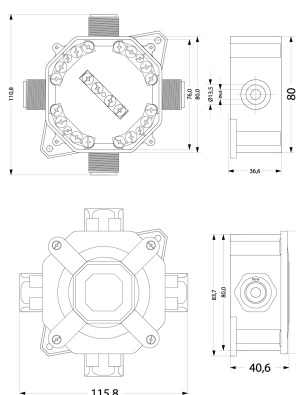

Informacje ogólne

ID produktu	63.408
GTIN	5901769014251
Słowo kluczowe	puszka hermetyczna natynkowa
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	63.408
Zawiera baterię	Nie
Oznaczenie CE	Tak
Produkt w magazynie	Tak
Długość netto	116 mm
Szerokość netto	116 mm
Wysokość netto	41 mm
Masa netto	135 g
ID grupy rabatowej	B
Status produktu	Produkt jest obecnie produkowany i dostępny do zamówienia
Stan produktu	Nowy produkt
Stan agregacji	Ciało stałe
Wskaźnik REACH	Nie zawiera substancji SVHC > 0,1% masy

Kod celny towaru	85369010
------------------	----------

Opis ETIM

Klasa	Puszka, obudowa do montażu na ścianie/suficie (EC002600)
Grupa	Materiały łączeniowe (EG000048)
Maksymalny przekrój przewodu	4 [mm²]
Wypożażenie	Inne
Model/kształt/forma	Ośmiokątny
Sposób montażu	Uniwersalny
Montaż w ziemi	Tak
Długość	116 [mm]
Szerokość	116 [mm]
Głębokość	41 [mm]
Zestawialne	Nie
Liczba wpustów	4
Rodzaj przepustu w obudowie	Gwint i membrana uszczelniająca
Materiał	Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowe	Tak
Kolor	Czarny
Stopień ochrony (IP)	IP67
Wykonanie/rodzaj pokrywy	Pokrywa systemowa danego producenta
Pokrywa przezroczysta	Nie
Sposób mocowania pokrywy	Przykręcenie śrubami
Możliwość dodatkowego uszczelnienia	Tak
Masa uszczelniająca w zestawie	Nie
Napięcie znamionowe izolacji Ui	400 [V]
Zakres temperatury pracy	-40..85 [°C]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka (jednostka)
Minimalna ilość	1
Czas dostawy	4 [dzień kalendarzowy]
Jednostka zawartości	Sztuka (jednostka)
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka (jednostka)
Ilość	1
Liczba części opakowania	1
Długość	116 mm
Szerokość	116 mm

Wysokość	41 mm
Ciężar	135 g

Załączniki

Rysunek	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/63.408.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/63.408.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/63.408_b.jpg