

## Wyłącznik różnicowoprądowy 40A, 30mA, 4-biegunowy typ AC RCD/40A/4P

Wyłączniki różnicowoprądowe RCCB NEO – skuteczna ochrona przed porażeniem i pożarem! Wyłącznik różnicowoprądowy RCCB (Residual Current Circuit Breaker) to kluczowy element każdej instalacji elektrycznej, zapewniający bezpieczeństwo poprzez wykrywanie prądów upływowych. Jego działanie polega na natychmiastowym odłączeniu obwodu w momencie wykrycia, że prąd wypływający nie jest równy prądowi wpływającemu. Dzięki temu skutecznie chroni urządzenia, ograniczając skutki ich uszkodzenia, a także minimalizuje ryzyko pożaru. W przypadku dotyku pośredniego częściowo zabezpiecza ludzi przed porażeniem elektrycznym, natomiast pełną ochronę przy dotyku bezpośrednim zapewnia odpowiednia izolacja.


Najważniejsze zalety RCCB NEO:

Ochrona przed porażeniem elektrycznym – natychmiastowe odłączenie zasilania w przypadku wykrycia prądu upływowego, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo użytkowników.

Ochrona przeciwpożarowa – szybkie wykrywanie nawet niewielkich prądów upływu, które mogą prowadzić do przegrzewania przewodów i wywołania pożaru.

Wielokrotność użytkowania – po zadziałaniu można go ponownie załączyć, co eliminuje konieczność wymiany i zapewnia wygodę użytkowania. - Łatwy montaż na szynie TH35/DIN – prosta i szybka instalacja w standardowych rozdzielnicach elektrycznych, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych.

Dzięki wysokiej precyzji działania i niezawodności, wyłącznik różnicowoprądowy RCCB NEO to gwarancja maksymalnego bezpieczeństwa w każdej instalacji elektrycznej. Postaw na sprawdzone rozwiązanie i skutecznie zabezpiecz swój dom oraz miejsce pracy przed zagrożeniami elektrycznymi!

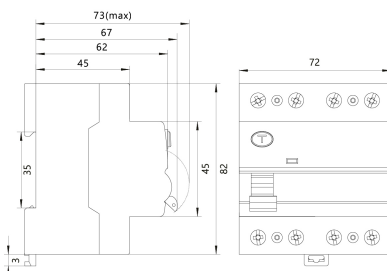

### Informacje ogólne

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| ID produktu         | 87.848                                       |
| GTIN                | 5901769019898                                |
| Słowo kluczowe      | różnicówka, Wyłącznik różnicowoprądowy, RCCB |
| Nazwa producenta    | ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK                       |
| Nazwa serii         | NEO                                          |
| Okres trwałości     | 60 [mies.]                                   |
| Zawiera baterię     | Nie                                          |
| Oznaczenie CE       | Tak                                          |
| Produkt w magazynie | Tak                                          |
| Ważny od            | 2025-03-01                                   |

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rodzaj produktu    | Produkt fizyczny                                          |
| ID grupy rabatowej | C                                                         |
| ID grupy bonusowej | C                                                         |
| Status produktu    | Produkt jest obecnie produkowany i dostępny do zamówienia |
| Stan produktu      | Nowy produkt                                              |
| Stan agregacji     | Ciało stałe                                               |
| Wskaźnik REACH     | Nie zawiera substancji SVHC > 0,1% masy                   |
| Kod celny towaru   | 8536010                                                   |

## Opis ETIM

|                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                          | Wyłącznik różnicowoprądowy (EC000003)        |
| Grupa                                          | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) |
| Liczba biegunów                                | 4                                            |
| Napięcie znamionowe                            | 400 [V]                                      |
| Prąd znamionowy                                | 40 [A]                                       |
| Znamionowy prąd różnicowy                      | 0,03 [A]                                     |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                | 500 [V]                                      |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp  | 4 [kV]                                       |
| Straty mocy                                    | 7,5 [W]                                      |
| Sposób montażu                                 | Szyna DIN                                    |
| Czułość                                        | AC                                           |
| Wyzwalanie krótkozwłoczne                      | Tak                                          |
| Wytrzymałość zwarcia (Icw)                     | 6 [kA]                                       |
| Odporność na udar prądowy                      | 3 [kA]                                       |
| Rodzaj napięcia                                | AC                                           |
| Częstotliwość                                  | 50 Hz                                        |
| Stopień ochrony (IP)                           | IP20                                         |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów              | 4                                            |
| Głębokość wbudowania                           | 50 [mm]                                      |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy        | -5..40 [°C]                                  |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego  | 1..16 [mm²]                                  |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 1..16 [mm²]                                  |

## Informacje zamówieniowe

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Jednostka zamówienia       | Sztuka (jednostka)     |
| Minimalna ilość            | 1                      |
| Czas dostawy               | 4 [dzień kalendarzowy] |
| Jednostka zawartości       | Sztuka (jednostka)     |
| Ilość jednostek zawartości | 1                      |

## Informacje o opakowaniu

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Jednostka opakowania | Sztuka (jednostka) |
| Ilość                | 1                  |
| Podział opakowania   | Nie                |

## Załączniki

|                         |                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Główne zdjęcie produktu | <a href="https://elektro-plast.pl/pub/Image/products/87.848.jpg">https://elektro-plast.pl/pub/Image/products/87.848.jpg</a>       |
| Główne zdjęcie produktu | <a href="https://elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/87.848.jpg">https://elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/87.848.jpg</a>       |
| Główne zdjęcie produktu | <a href="https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/logos/NEO_logo.jpg">https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/logos/NEO_logo.jpg</a> |