


## 38965 LAURIN EL-2I W-G

Oprawa ściennie-sufitowa

5905339389657



LAURIN EL-2I W-G

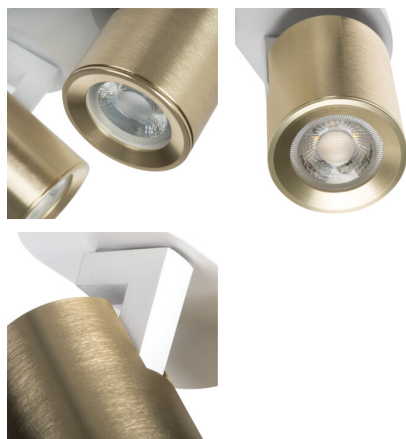

Spoty Kanlux LAURIN to nowoczesne i funkcjonalne oprawy ściennie-sufitowe, które doskonale sprawdzają się w różnych pomieszczeniach – od salonu i sypialni po kuchnię i korytarz. Ich proste, minimalistyczne wzornictwo harmonijnie komponuje się zarówno z nowoczesnymi, jak i bardziej klasycznymi aranżacjami. Oprawy LAURIN dostępne są w czterech wersjach kolorystycznych: białej, czarnej, biało-złotej i czarno-złotej, co pozwala łatwo dopasować je do stylu wnętrza. Wykonane zostały z trwałego stopu aluminium, który zapewnia solidność i estetyczne wykończenie. Oprawy przystosowane są do źródła światła PAR16 o trzonku GU10, co daje swobodę w doborze parametrów świecenia. Łatwość wymiany źródła światła zapewnia odkręcany ring w przedniej części klosza. Dodatkowym atutem jest możliwość regulacji kierunku strumienia światła, co umożliwia precyzyjne oświetlenie wybranych stref pomieszczenia.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały / złoty

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie / do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Długość [mm]:** 220

**Szerokość [mm]:** 70

**Wysokość [mm]:** 108

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 2 x max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** stop aluminium

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Źródło światła:** PAR16

**Źródło światła w komplecie:** nie


**Trzonek (Źródło światła):** GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

## 38965 LAURIN EL-2I W-G

Oprawa ścienna-sufitowa



**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5  
**Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]:** 310  
**Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]:** 90  
**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]:** w dwóch osiach  
**Stopień IP:** 20  
**Kształt:** okrągły

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka  
**Jak pakowane:** 10  
**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1  
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 10  
**Masa jednostkowa netto [g]:** 510  
**Gramatura [g]:** 601  
**Waga sztuki brutto [g]:** 590  
**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 23  
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7.5  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 11.5  
**Waga kartonu [kg]:** 6.01  
**Szerokość kartonu [cm]:** 24.5  
**Wysokość kartonu [cm]:** 25  
**Długość kartonu [cm]:** 39.5  
**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.024194