




CHARAKTERYSTYKA

Firma Keno sp. z o.o. ma przyjemność zaprezentować Państwu rozwiązanie do zastosowania na wszystkich dachach pokrytych dachówką. Konstrukcja ta charakteryzuje się dużą gamą uchwytów, gdzie każdy z nich posiada wiele regulacji. Dzięki jej mobilności umożliwia montaż wszystkich modułów dostępnych na rynku.

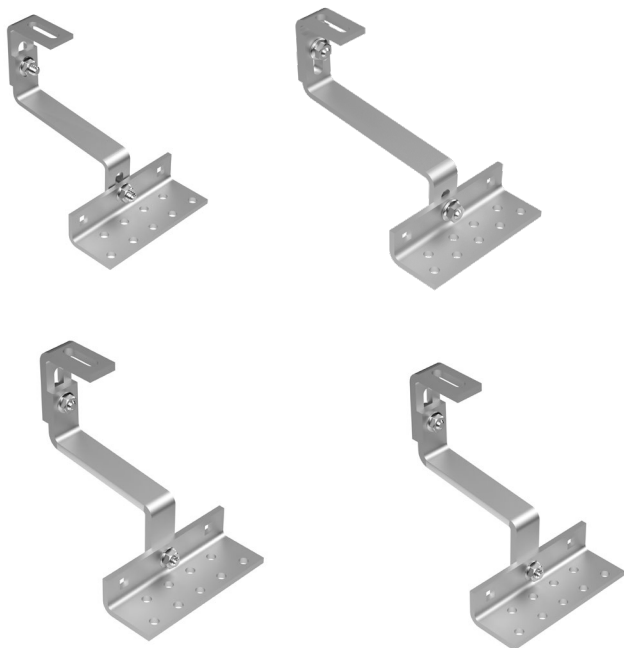

- PROSTY I SZYBKİ MONTAŻ
- ZWIĘKSZONA MOBILNOŚĆ
DZIĘKI PIĘCIOPUNKTOWEJ
REGULACJI
- KOMPATYBILNOŚĆ Z
WIĘKSZOŚCIĄ DACHÓWEK

[ZOBACZ
KATALOG](#)

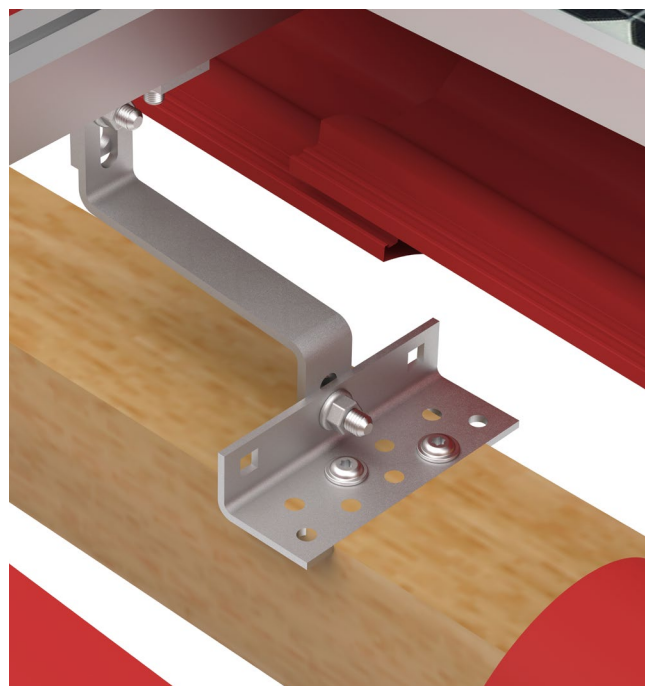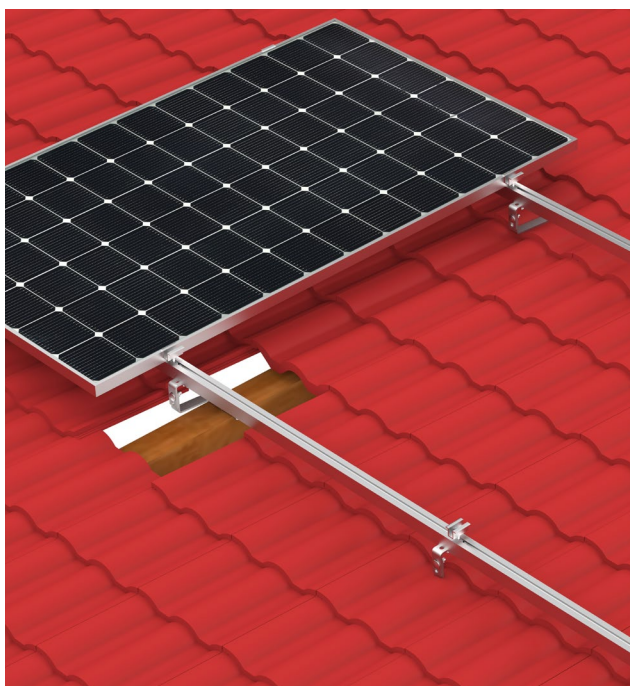



OPIS KONSTRUKCJI NA DACH SKOŚNY KRYTY DACHÓWKĄ

Hak został wykonany z największą starannością oraz z jakością. Firma Keno sp. z o.o. udziela na powyższą konstrukcję 10-letniej gwarancji, z możliwością wydłużenia o kolejne 5 lat, ze względu na wykonanie elementu ze stali w powłoce cynkowo-magnezowej. Podnieśliśmy jego żywotność przez poddanie go obróbce śrutowania. Proces ten umożliwia wydłużenie odporności haka na warunki atmosferyczne oraz usunięcie zadziorów, które niweluje uderzenie punktowe w dachówkę. Montaż uchwyty odbywa się przez utwierdzenia go do krokwi dachowych przy użyciu minimum dwóch wkrętów ze specjalnie zaprojektowanym gwintem do drewna. Dzięki zastosowaniu potrójnej regulacji hak można dopasować do większości standardowych dachówek, które dostępne są na rynku. Hak jest kompatybilny ze wszystkimi profilami montażowymi dostępnymi w ofercie firmy Keno sp. z o.o. Montaż haka z profilem odbywa się przy użyciu śruby typu „T-eowego”, co umożliwia montaż haka w każdym punkcie profilu.

RODZINA HAKÓW K-12

K-12	K-12-L	K-12+3	K-12-S
DO ZAKŁADKI: 0-120 mm	DO ZAKŁADKI: 120-150 mm	DLA GR. ŁATY: 30 mm	DO INSTALACJI POW.: 300 m n.p.m.

RYSUNEK TECHNICZNY

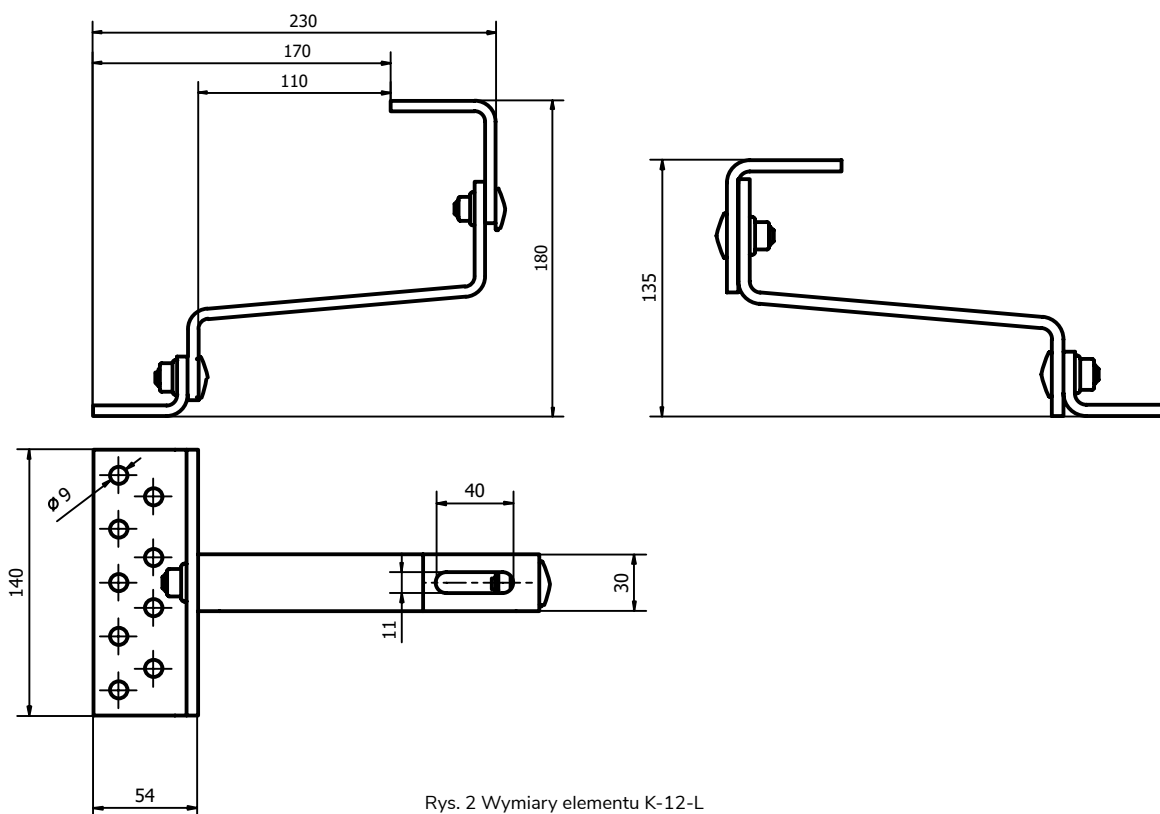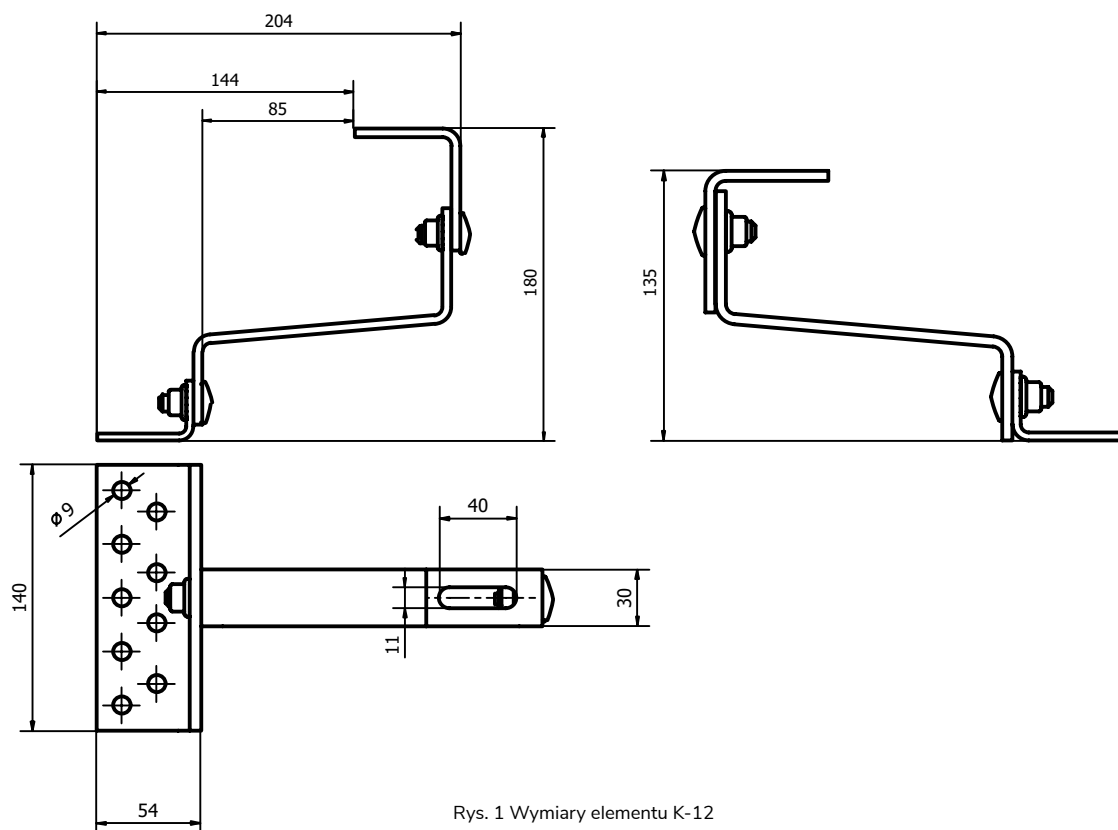

KONSTRUKCJA NA DACH SKOŚNY
KRYTY DACHÓWKĄ - REGULOWANA

