



CHARAKTERYSTYKA

Firma Keno sp. z o.o. ma przyjemność zaprezentować Państwu rozwiązanie do zastosowania na dachach pokrytych blachą z rąbkem blaszanym.

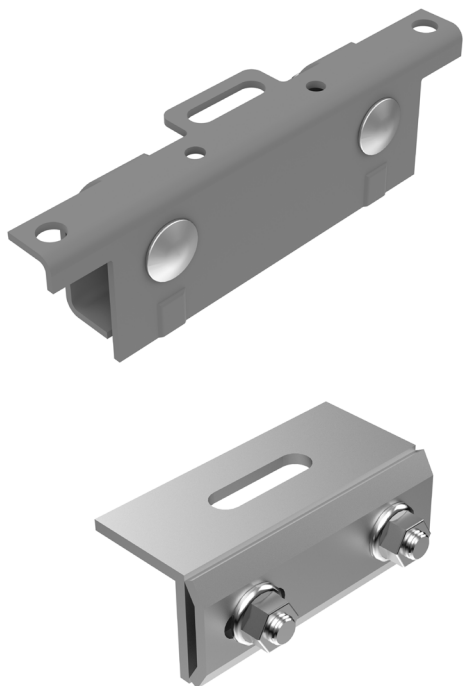


- PROSTY I SZYBKI MONTAŻ
- KOMPATYBILNOŚĆ Z WIĘKSZOŚCIĄ POKRYĆ DACHOWYCH TYPU RĄBEK
- MOBILNOŚĆ, KTÓRA UMOŻLIWIA MONTAŻ UCHYWTU NA CAŁEJ DŁUGOŚCI RĄBKA

[ZOBACZ
KATALOG](#)

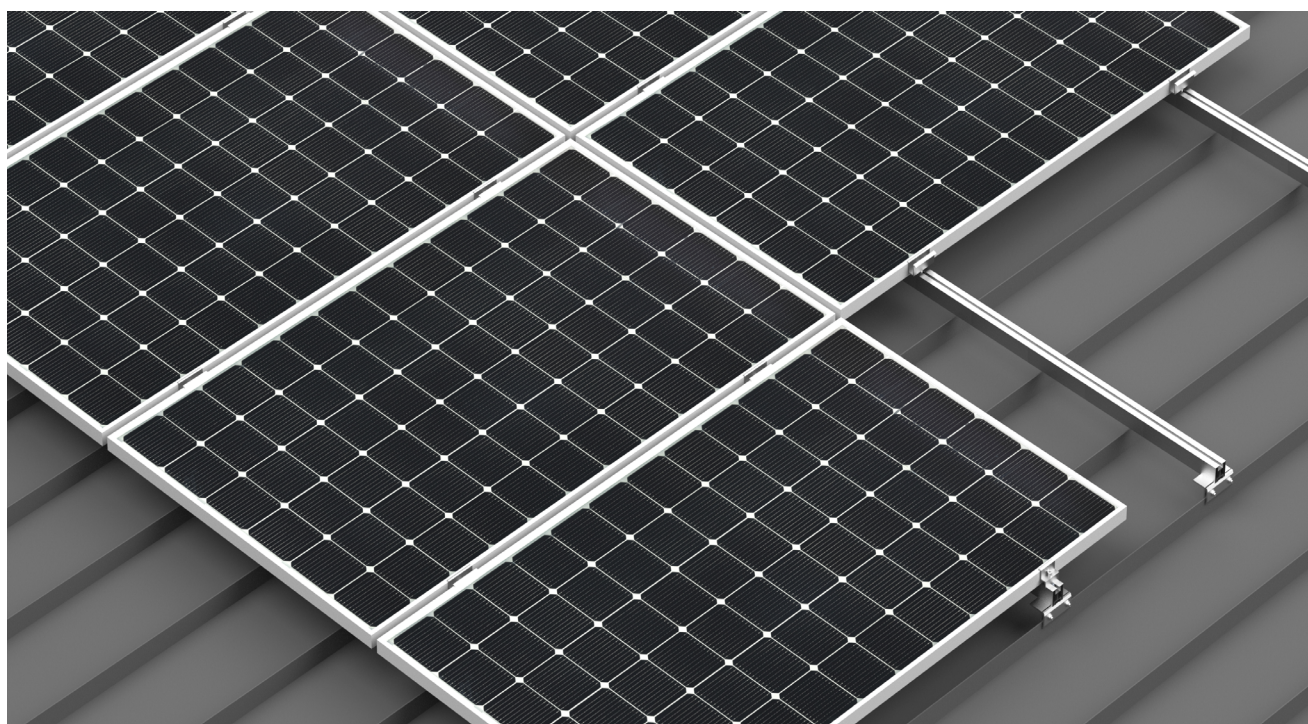



OPIS KONSTRUKCJI NA DACH KRYTY BLACHĄ Z RĄBKIEM BLASZANYM

Uchwyt został wykonany z największą starannością oraz z jakością. Firma Keno sp. z o.o. udziela na powyższą konstrukcję 10-letniej gwarancji, z możliwością wydłużenia o kolejne 5 lat. Montaż uchwytów na rąbek następuje poprzez zaciśnięcie ich na rąbku, za pomocą dwóch śrub. Uchwyty są kompatybilne ze wszystkimi profilami montażowymi dostępnymi w ofercie firmy Keno sp. z o.o. Montaż uchwytu z profilem odbywa się przy użyciu śruby typu „T-eowego”, co umożliwia jego montaż w każdym punkcie profilu.

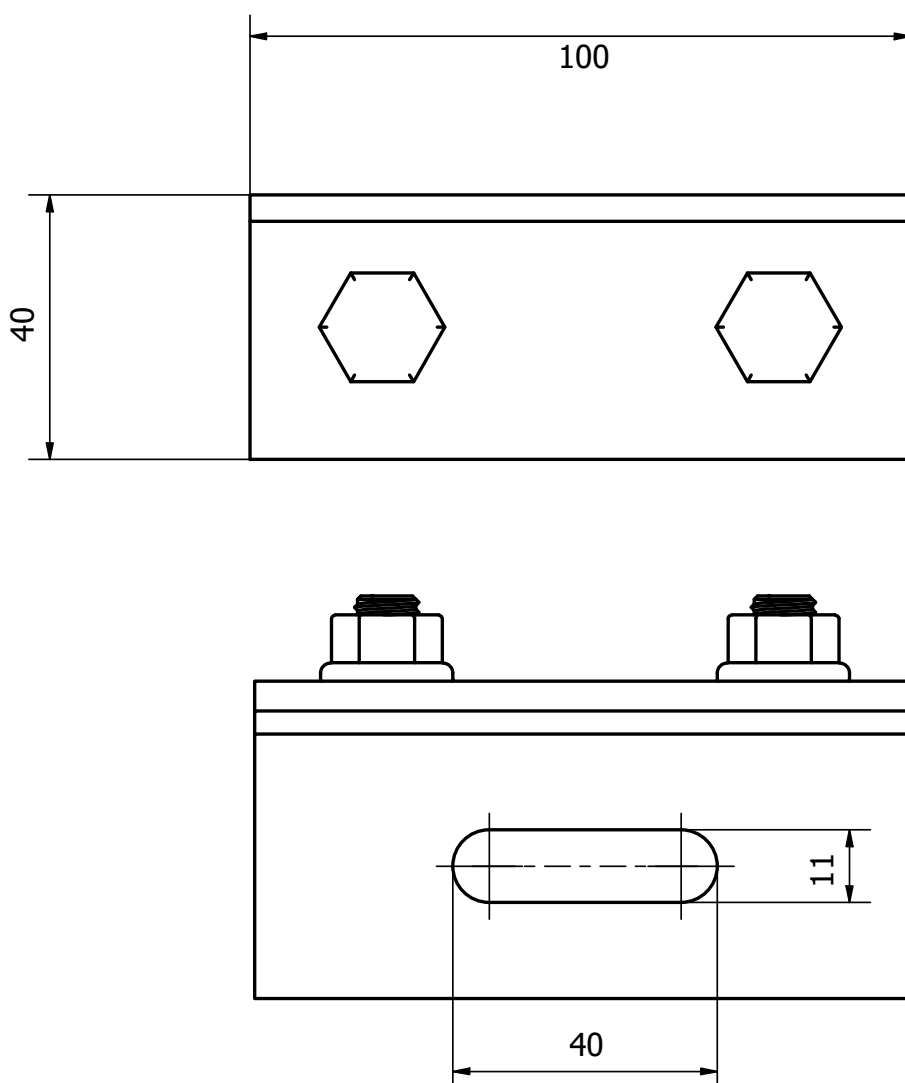RYSUNEK TECHNICZNY

Rys.1 Wymiary uchwytu K-24-Z

KONSTRUKCJA NA DACH KRYTY BLACHĄ
Z RĄBKIEM BLASZANYM

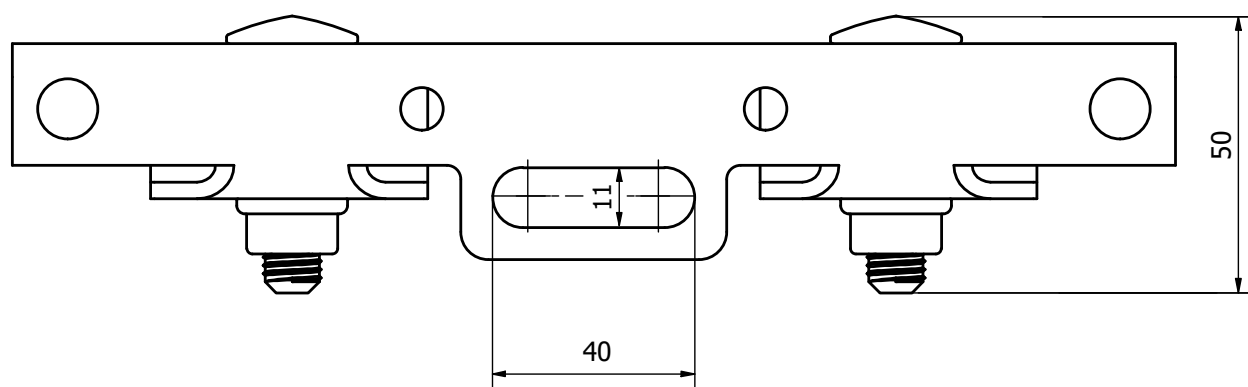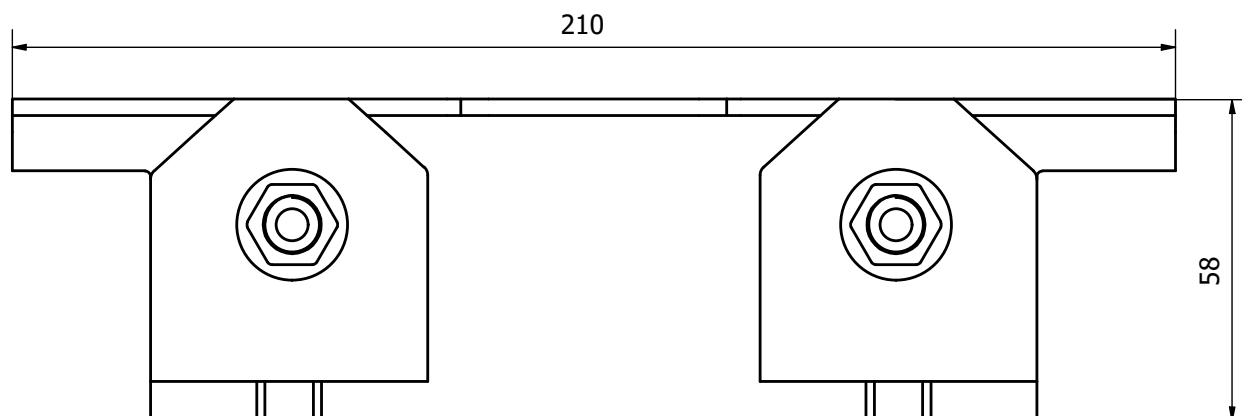

Rys.2 Wymiary uchwyty K-24-C