



## CHARAKTERYSTYKA

Firma Keno sp. z o.o. ma przyjemność zaprezentować Państwu rozwiązanie do zastosowania na wszystkich dachach pokrytych dachówką typu karpiówka. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu kształtowi nie ma konieczności szlifowania dachówki, ponadto duża powierzchnia uchwytu powoduje, że obciążenie zostaje rozłożone na połąć co chroni dach przed uszkodzeniem. Hak K-44-W to wydłużona wersja K-44, umożliwia on montaż konstrukcji w przypadku dachówki o niestandardowej długości.

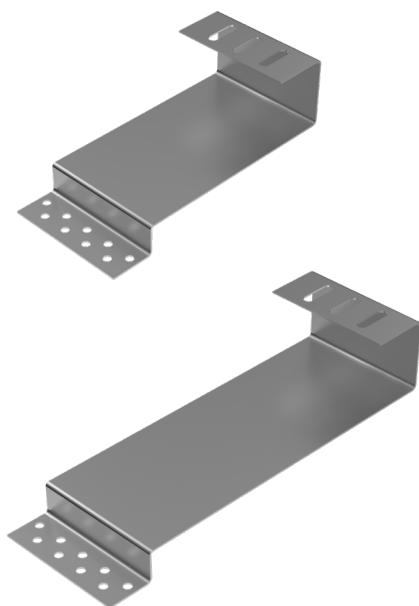

- **PROSTY I SZYBKI MONTAŻ  
BEZ INGERENCJI  
W DACHÓWKĘ**
- **KOMPATYBILNOŚĆ Z  
DACHÓWKAMI DOSTĘPNYMI  
NA RYNKU**

[ZOBACZ  
KATALOG](#)

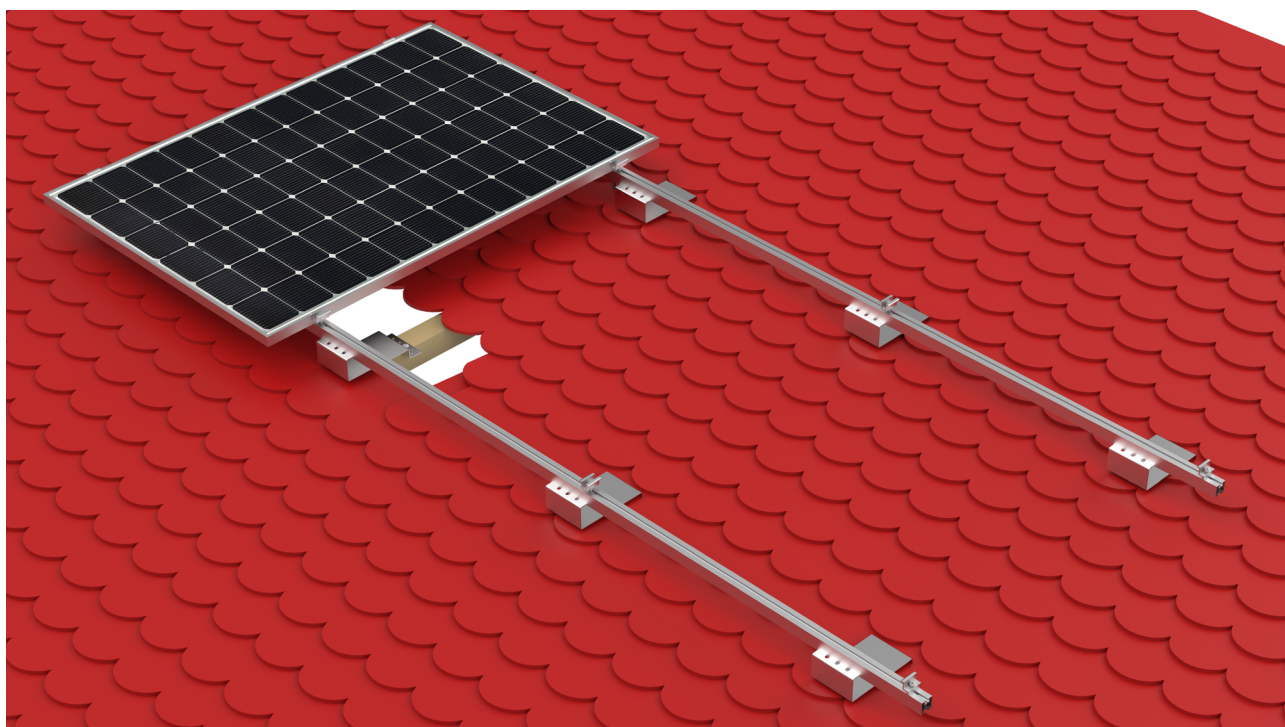


**OPIS KONSTRUKCJI NA DACH SKOŚNY KRYTY DACHÓWKĄ / KARPIÓWKĄ**

Hak został wykonany z największą starannością oraz z jakością. Firma Keno sp. z o.o. udziela na powyższą konstrukcję 10-letniej gwarancji, z możliwością wydłużenia o kolejne 5 lat, ze względu na wykonanie elementu ze stali nierdzewnej. Montaż uchwyty odbywa się przez przykręcenie go do krokwi dachowych przy użyciu minimum dwóch wkrętów ze specjalnie zaprojektowanym gwintem do drewna. Dodatkowe otwory montażowe pozwalają na znalezienie odpowiedniego punktu w którym można przytwierdzić uchwyt do krokwi. Hak jest kompatybilny ze wszystkimi profilami montażowymi dostępnymi w ofercie firmy Keno sp. z o.o. Montaż haku z profilem odbywa się przy użyciu śruby typu „T-eowego”, co umożliwia montaż haku w każdym punkcie profilu.


**RODZINA HAKÓW POD KARPIÓWKĘ**

|          | K-15-Regulowany | K-44     | K-44-W        |
|----------|-----------------|----------|---------------|
| KĄT      | 5°              | 0°       | 0°            |
| ZAKŁADKA | 250 mm          | do 50 mm | powyżej 50 mm |

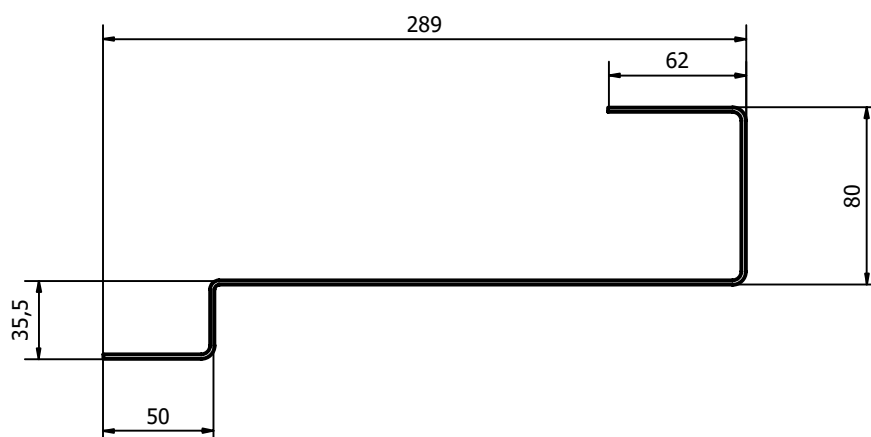
**RYSUNEK TECHNICZNY**

Rys.1 Wymiary elementu K-44 - rzut od boku.


KONSTRUKCJA NA DACH SKOŚNY  
KRYTY DACHÓWKĄ / KARPIÓWKĄ

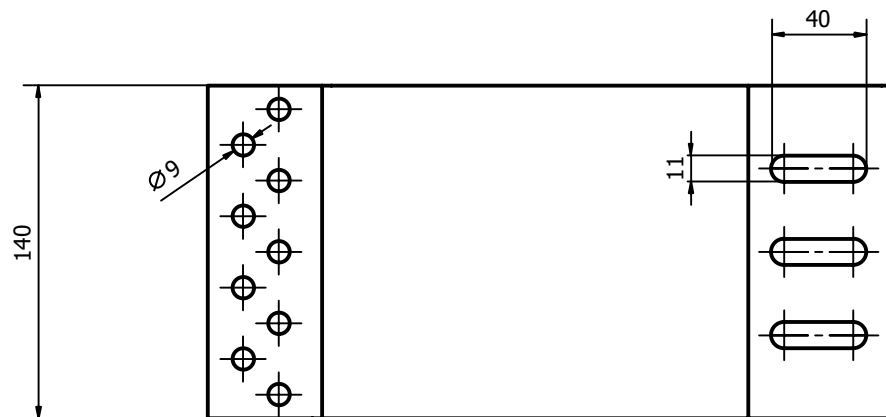

Rys.2 Wymiary elementu K-44 - rzut od góry.

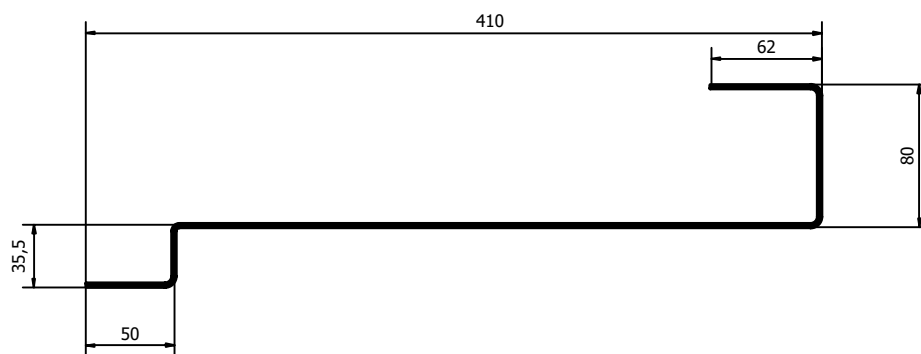

Rys.3 Wymiary elementu K-44-W - rzut od boku

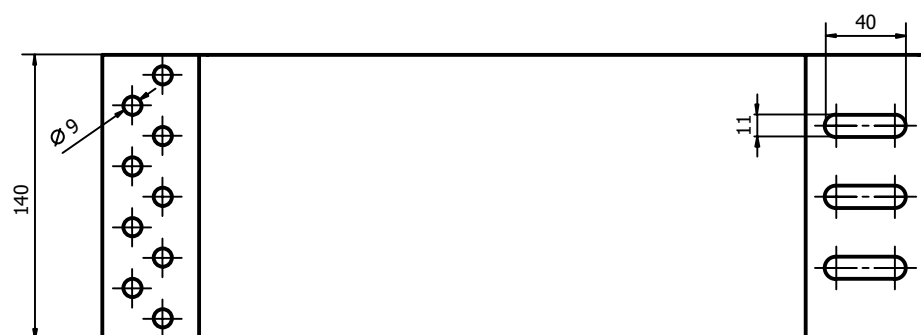

Rys.3 Wymiary elementu K-44-W - rzut od góry