



CHARAKTERYSTYKA

Firma Keno sp. z o.o. ma przyjemność zaprezentować Państwu bezinwazyjne rozwiązanie na dachy płaskie z użyciem konstrukcji balastowej z podporami aluminiowymi K-45. Konstrukcja dedykowana jest dla przypadków, w których nie ma możliwości ingerencji w poszycie dachu.



- PROSTY I SZYBKI MONTAŻ
- DUŻA MOBILNOŚĆ MONTAŻU
- MONTAŻ MODUŁÓW NA KRÓTSZYM BOKU
- REGULACJA WZDŁUŻ SZYNY
- MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU POŁUDNIE ORAZ WSCHÓD-ZACHÓD

[ZOBACZ
KATALOG](#)

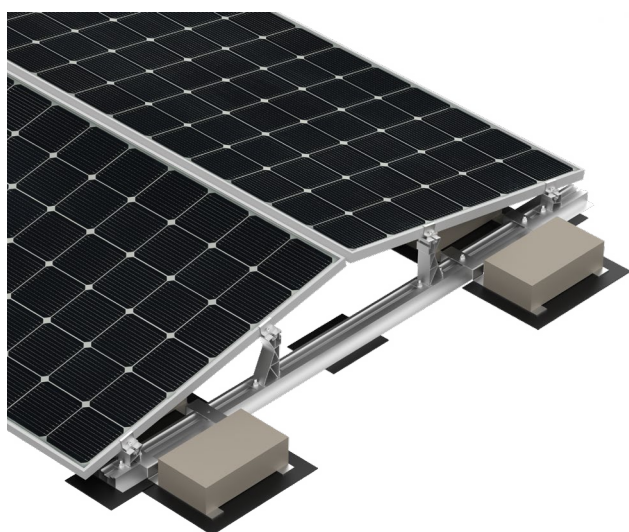

OPIS KONSTRUKCJI BALASTOWEJ NA MEMBRANĘ


Firma Keno sp. z o.o. udziela na powyższą konstrukcję 10-letniej gwarancji, z możliwością wydłużenia o kolejne 5 lat. Montaż konstrukcji odbywa się poprzez dociążenie szyn aluminiowych odpowiednią ilością balastu. Moduły fotowoltaiczne oparte są na podporach aluminiowych K-45-7 oraz K-45-8, dzięki którym konstrukcja uzyskuje kąt nachylenia 11°. Dział techniczny Keno sp. z o.o., na prośbę klienta, może obliczyć wymagany, minimalny balast. W tym celu potrzebne są konkretne informacje na temat inwestycji (patrz tabela 1). Konstrukcję balastową można stosować na dachach, gdzie kąt nachylenia nie przekracza 5°. Konstrukcja pozwala na montaż modułów tylko i wyłącznie w układzie poziomym.

OBLICZANIE BALASTU


DANE POTRZEBNE DO OBLICZENIA BALASTU

- | |
|---|
| 1. Dokładna lokalizacja inwestycji. |
| 2. Wymiary dachu + wysokość budynku. |
| 3. Wymiary moduły + waga. |
| 4. Wizualizacja rozmieszczenia modułów na połaci dachu. |

RYSUNEK TECHNICZNY

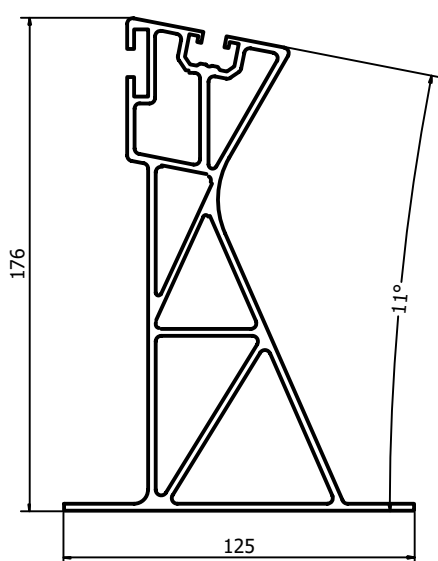

Rys.1 Wymiary elementu K-45-7

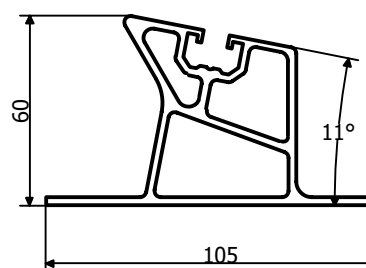

Rys.2 Wymiary elementu K-45-8