



CHARAKTERYSTYKA

Firma Keno sp. z o.o. ma przyjemność zaprezentować Państwu bezinwazyjne rozwiązanie na dachy płaskie z użyciem konstrukcji balastowej z uchwytami aluminiowymi K-58. Konstrukcja dedykowana jest dla przypadków, w których nie ma możliwości ingerencji w poszycie dachu.

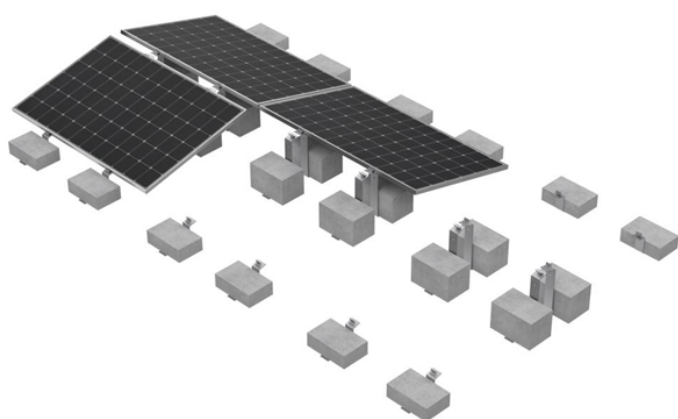

- PROSTY I SZYBKI MONTAŻ
- MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU WSCHÓD/ZACHÓD
- MONTAŻ KLEM NA DŁUŻSZYM BOKU MODUŁÓW
- MOŻLIWA KONFIGURACJA KONSTRUKCJI W ORIENTACJI WSCHÓD-ZACHÓD.

[ZOBACZ
KATALOG](#)

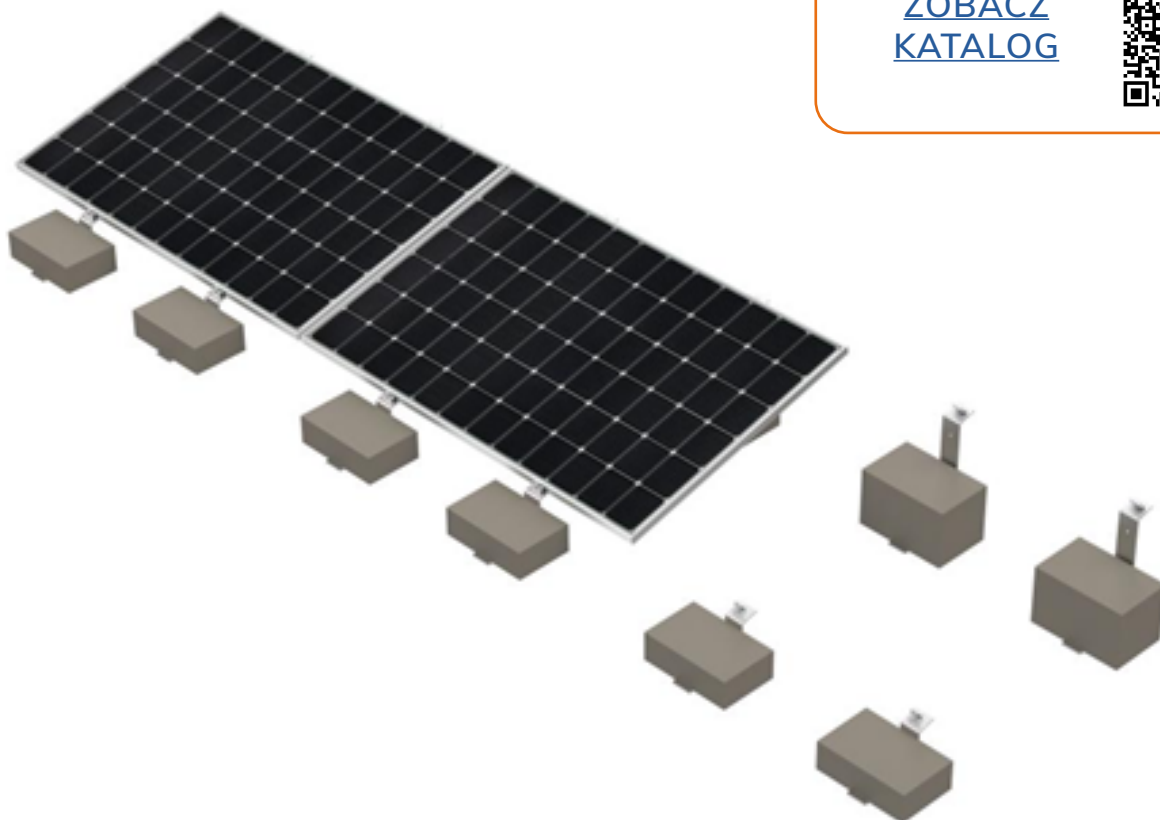

OPIS KONSTRUKCJI BALASTOWEJ NA DACH PŁASKI Z UCHWYTAMI K-58

Firma Keno sp. z o.o. udziela na powyższą konstrukcję 10-letniej gwarancji z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat. Montaż konstrukcji odbywa się poprzez obciążenie uchwytów montażowych K-58-1 (rysunek 1, 2) i K-58-4 (rysunek 2, 4). Dział techniczny Keno sp. z o.o., na prośbę klienta, może obliczyć wymagany, minimalny balast. W tym celu potrzebne są konkretne informacje na temat inwestycji (patrz tabela 1). Konstrukcję balastową można stosować na dachach, gdzie kąt nachylenia nie przekracza 5° oraz wysokość budynku nie przekracza 15m.


Konstrukcje balastowe Keno sp. z o.o. pozwalają na montaż modułów tylko i wyłącznie na dłuższym boku.

Dane potrzebne do obliczenia balastu
1.Dokładna lokalizacja inwestycji.
2.Wymiary dachu + wysokość budynku.
3.Wymiary moduły + waga.
4.Wykorzystana konstrukcja + kąt nachylenia modułów(K-07).
5.Wizualizacja rozmieszczenia modułów na połaci dachu.


Tabela 1.

KONSTRUKCJA BALASTOWA NA DACH PŁASKI Z UCHWYTAMI K-58


RYSUNEK TECHNICZNY

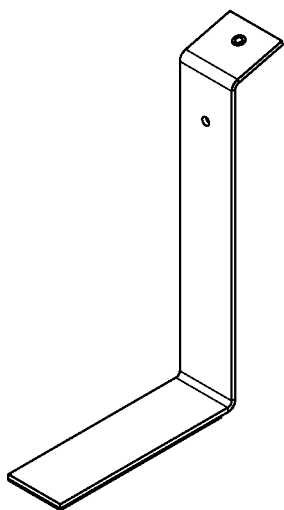


Rys. 1

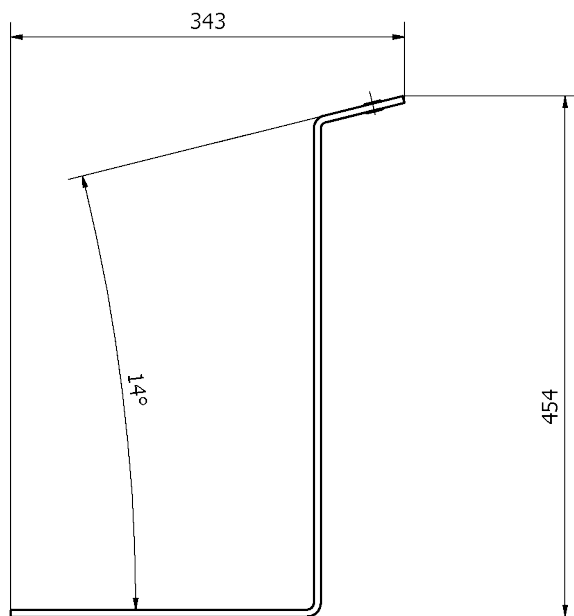

Rys. 3



Rys. 2

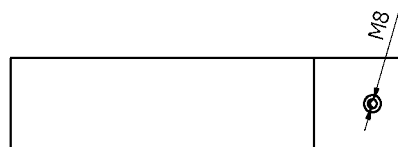

Rys. 4