

CHARAKTERYSTYKA

Keno sp. z o.o. ma przyjemność zaprezentować Państwu wkręty wykorzystywane w naszych systemach montażowych dedykowanych dla dachów pokrytych blachą.

ZASTOSOWANIE

- BLACHODACHÓWKA
- BLACHA TRAPEZOWA
- RĄBEK BLASZANY

WŁAŚCIWOŚCI

- STAL NIERDZEWNA A2
- PODKŁADKA USZCZELNIAJCA
- WYSOKA NOŚNOŚĆ



[ZOBACZ
KATALOG](#)




WKRĘT DO BLACHY

OPIS ELEMENTU

Wkręty do blachy K-20 posiadają szerokie zastosowanie w rozwiązaniach firmy KENO sp. z o.o. Służą one do systemów montażowych montowanych bezpośrednio do powierzchni blachy. Wkręty zostały wyposażone w podkładkę uszczelniającą zabezpieczającą miejsce montażu przed wodą. Montaż wkrętów odbywa się za pomocą wkrętarki z nasadką SW8, nie przekraczając 1800 obrotów na minutę.

MINIMALNA GRUBOŚĆ BLACHY	
STAL NIERDZEWNA	ALUMINIUM
0,4MM	0,5MM

RYSUNEK TECHNICZNY

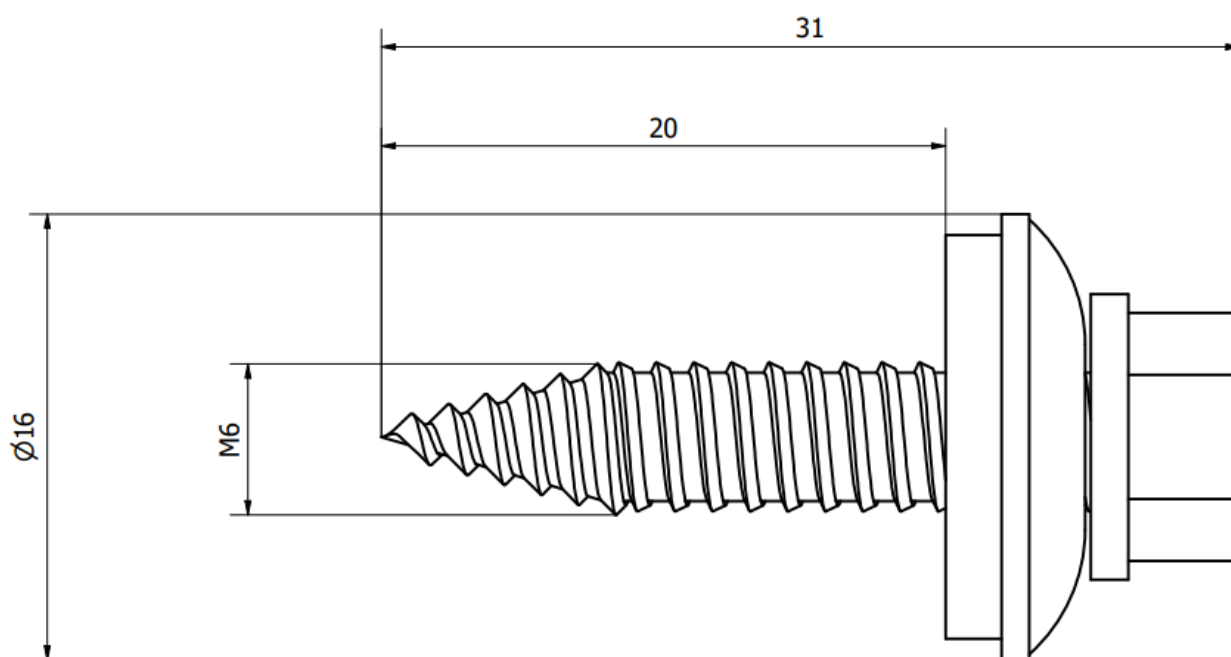

Rys.1 Wymiary elementu K-20