


KENO

AV-ESCBOX-HV

ROZDZIELNICA PRZYŁĄCZENIOWA ENERGY STORAGE COMBINER BOX
DO SYSTEMÓW MAGAZYNOWANIA ENERGII

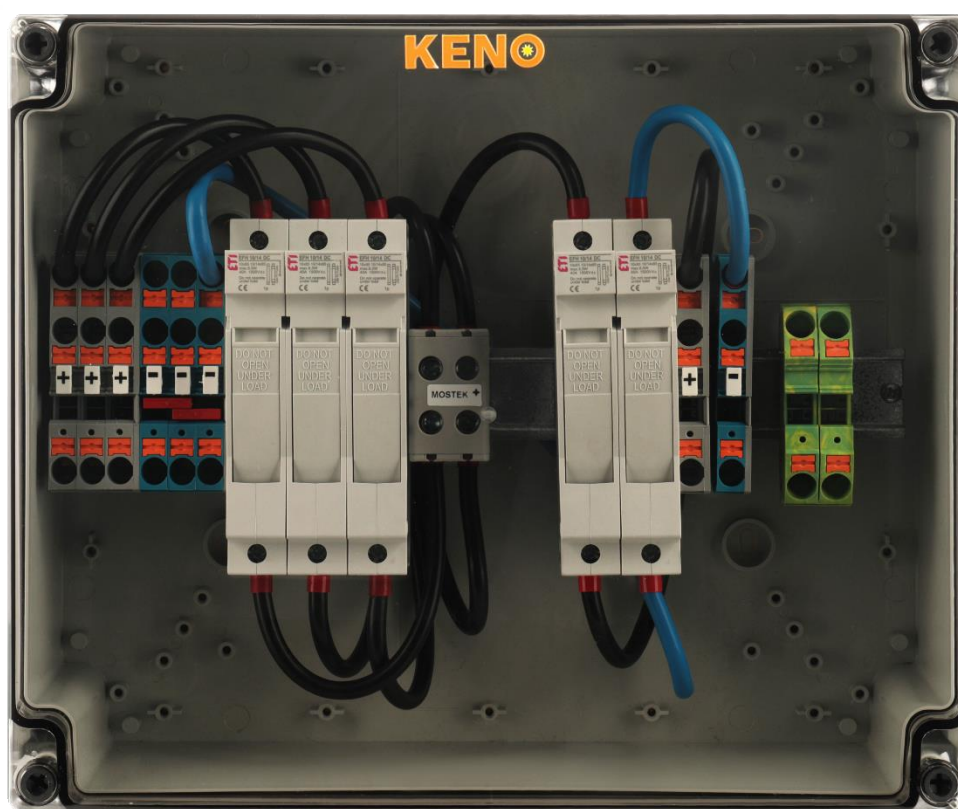

Wstęp

Rozdzielnica AV-ESCBOX-HV umożliwia podłączenie do falownika system magazynów energii połączonych równolegle. Do rozdzielnic można z powodzeniem podłączyć równolegle do trzech wież akumulatorowych. Każda z rozdzielnic przed sprzedażą jest poddawana dwuetapowej weryfikacji poprawności połączeń, wszelkie modyfikacje wewnątrz rozdzielnic jak również niepoprawny jej montaż wiąże się z utratą gwarancji.

Parametry techniczne

AV-ESCBOX-HV	
Kompatybilność	System akumulatorów BYD
Rodzaj zasilania	Prąd stały DC
Źródło zasilania	Magazyn energii
Moc systemu bateryjnego	Zależna od mocy falownika
Maksymalny natężenie prądu, A	34
Rozłączenie	Podstawa bezpiecznikowa
Zabezpieczenie	Cylindryczne 14x85 40A
Stopień ochrony IP	65
Wymiary wys. /szer. /gł. , mm	344 / 289 / 161,5
Waga, kg	2,87
Dławnice kablowe	12 x M16
Przyłącze + akumulatorów	Blok zaciskowy 10 mm ²
Przyłącze - akumulatorów	Blok zaciskowy 10 mm ²
Przyłącze falownika	Blok zaciskowy 10 mm ²
Przyłącze PE	Blok zaciskowy 25 mm ²
Przekrój przewodów zasilających, mm ²	≥ 6
Przekrój przewodów PE, mm ²	≥ 10
Temperatura pracy, °C	-20÷40

Schemat przyłączeniowy

