

CHATAKTERYSTYKA

Firma Keno sp. z o.o. ma przyjemność zaprezentować Państwu rozwiązanie dla instalacji gruntowych z użyciem konstrukcji jednopodporowej jednoramiennej.



- Kompatybilność z szerokim zakresem dostępnych modułów
- Montaż w układzie pionowym z jednym rzędem
- Podpory wykonane w powłoce cynkowo-magnezowej

[ZOBACZ
KATALOG](#)




OPIS KONSTRUKCJI

Firma Keno sp. z o.o. udziela na powyższą konstrukcję 10-letniej gwarancji z możliwością jej wydłużenia o kolejne 5 lat. Konstrukcja została pokryta powłoką MAGNELIS, co oznacza że gwarancja na samą powłokę może wynosić nawet 25 lat. Konstrukcja pozwala na montaż modułów w układzie 1 rząd pionowo. Maksymalna długość pojedynczego stołu może wynosić 20 metrów.

KONSTRUKCJA WOLNOSTOJĄCA
JEDNORAMIENNA
1 RZĄD MODUŁÓW W PIONIE

RYSUNEK TECHNICZNY

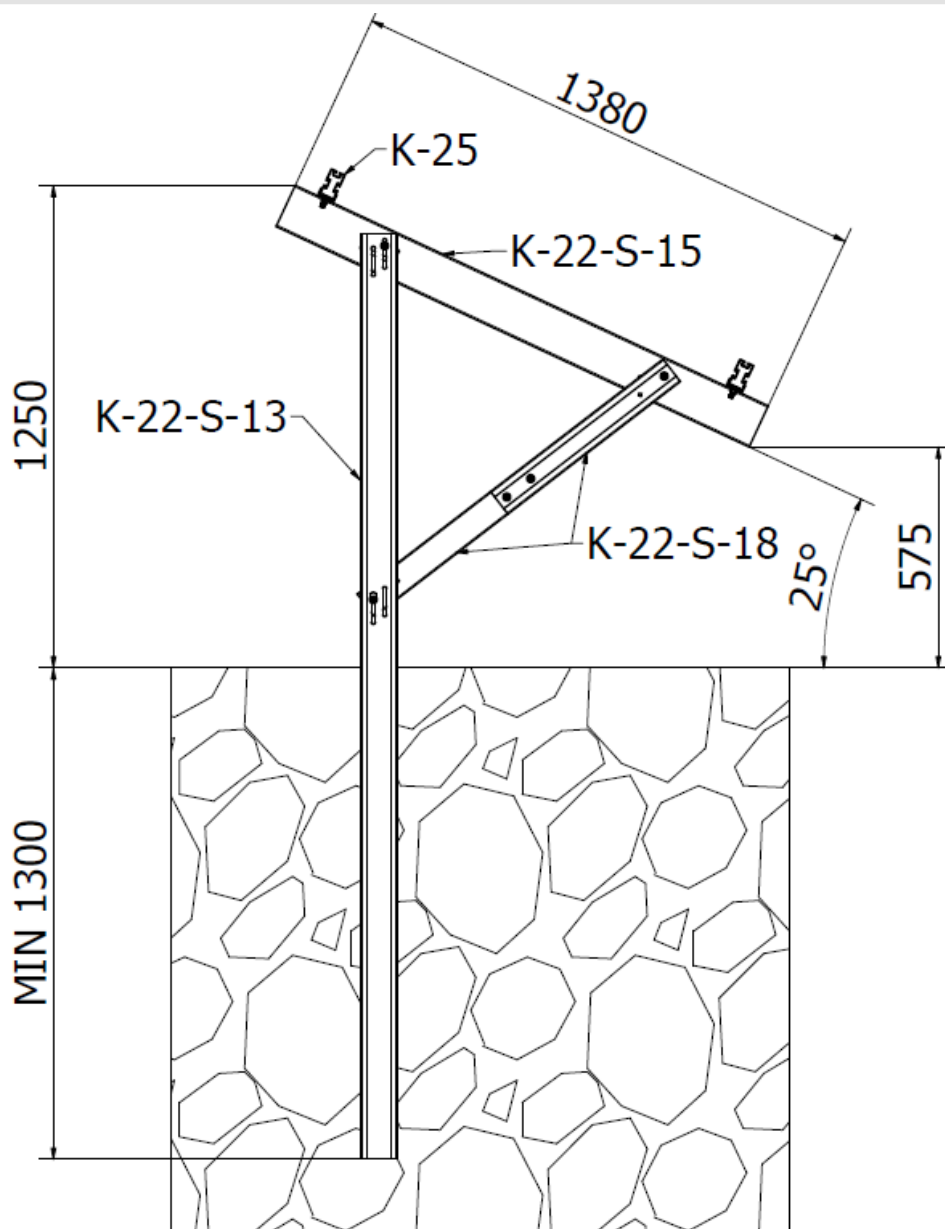

Rys.1 Wymiary konstrukcji

DLA MODUŁÓW O WYMIARACH OD
1700mm DO 2465mm DŁUGOŚCI