


CHARAKTERYSTYKA

Firma Keno sp. z o.o. ma przyjemność zaprezentować Państwu rozwiązanie dla instalacji na balustradzie.

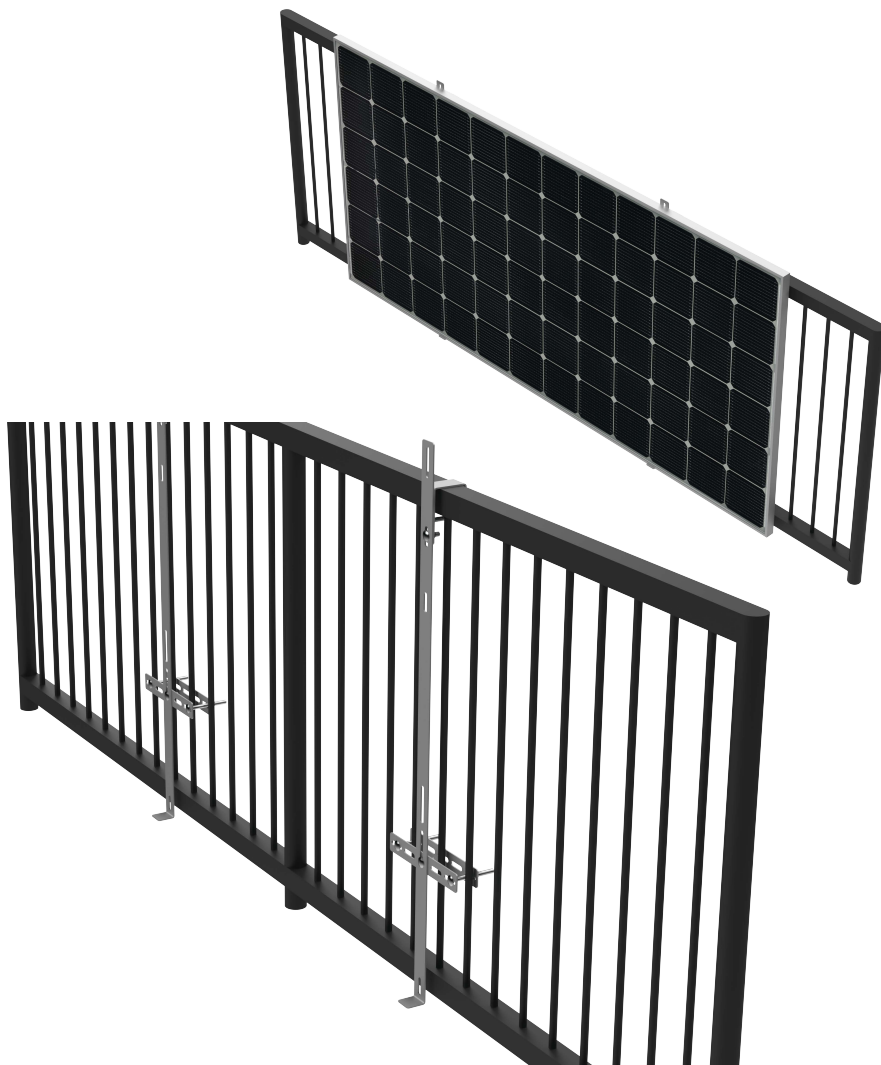

- Kompatybilność z szerokim zakresem dostępnych modułów
- Montaż w układzie poziomym
- Stal w powłoce cynkowo-magnezowej
- Kompatybilność z różnymi typami balustrad


[ZOBACZ
KATALOG](#)



OPIS KONSTRUKCJI

Firma Keno sp. z o.o. udziela na powyższą konstrukcję 10-letniej gwarancji z możliwością jej wydłużenia o kolejne 5 lat. Konstrukcja pozwala na montaż modułów w układzie 1 rząd poziomo. W przypadku tego systemu, moduł fotowoltaiczny montowany jest równolegle z balustradą.

RYSUNEK TECHNICZNY

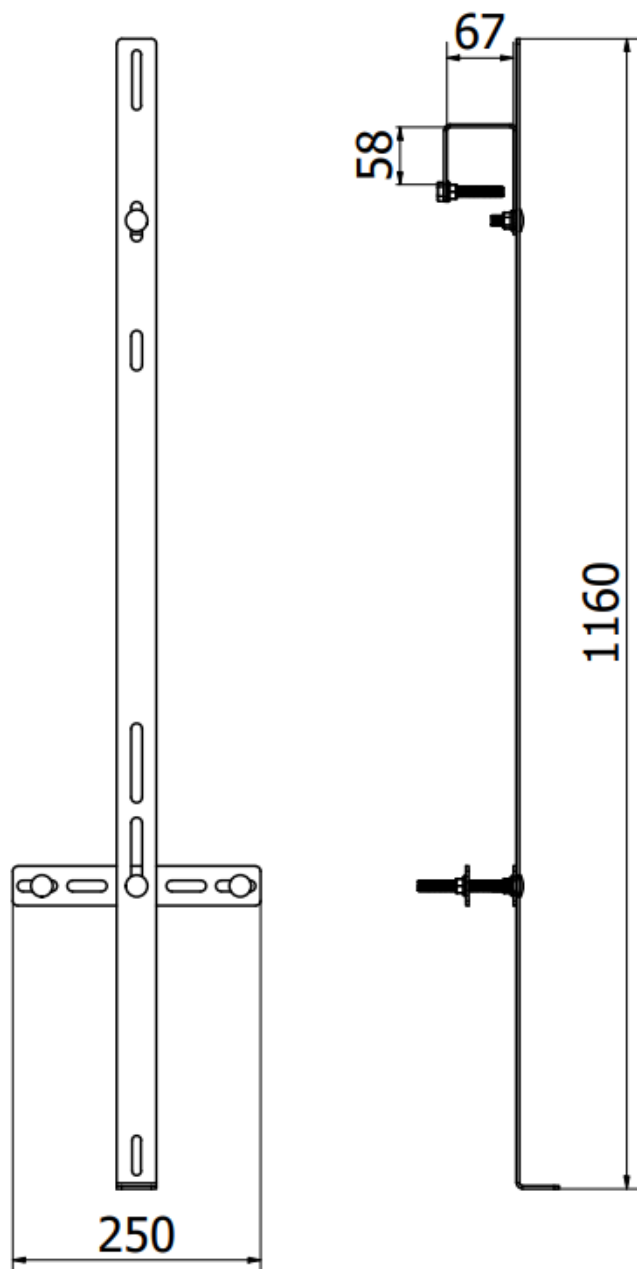

Rys.1 Wymiary konstrukcji

ZAKRES SZEROKOŚCI MODUŁU WYNOSI
OD 1134mm DO 1140mm