



CHARAKTERYSTYKA

Firma Keno sp. z o.o. ma przyjemność zaprezentować Państwu środkową klemę automatyczną K-06-A oraz klemę końcową K-05-A dla konstrukcji wolnostojącej.

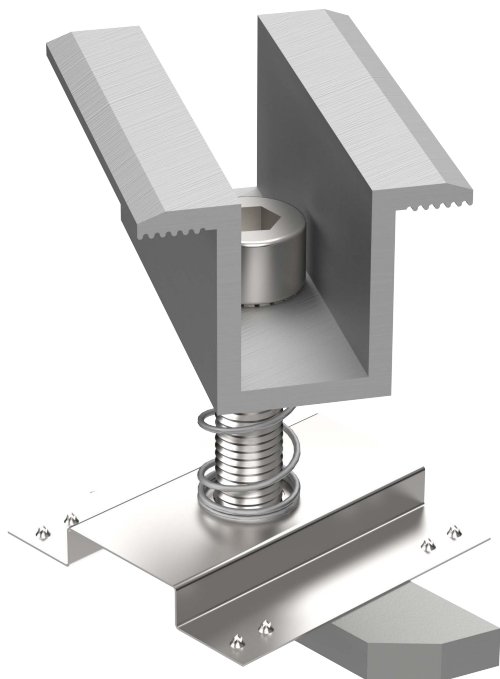

- PROSTY I SZYBKI MONTAŻ
- KOMPATYBILNA Z KONSTRUKCJĄ KENO PRO K-54
- K-05-A W ZESTAWIE Z PODKŁADKĄ UZEMIAJĄCĄ


[ZOBACZ
KATALOG](#)

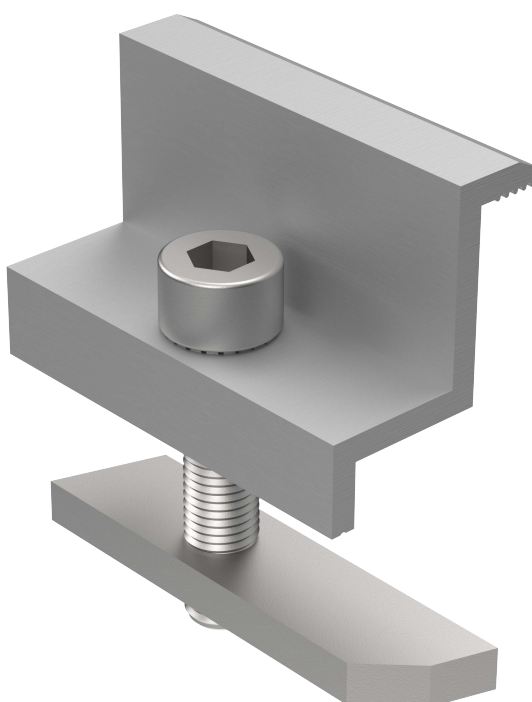


OPIS ELEMENTU

Firma Keno sp. z o.o. udziela na powyższą konstrukcję 10-letniej gwarancji, z możliwością wydłużenia o kolejne 5 lat. Montaż odbywa się poprzez umieszczenie klemy K-06-A oraz K-05-A wewnątrz ceownika konstrukcji bez użycia standardowej nakrętki M8. Klema K-05-A wyposażona w sprężynę oraz nakrętkę rombową z pewnością przyspieszy montaż wielkoskalowych konstrukcji montażowych.

RYSUNEK TECHNICZNY

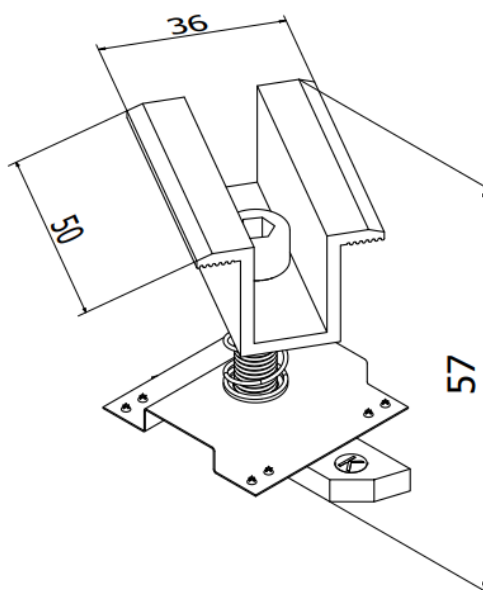

Rys.1 Wymiary elementu K-05-R

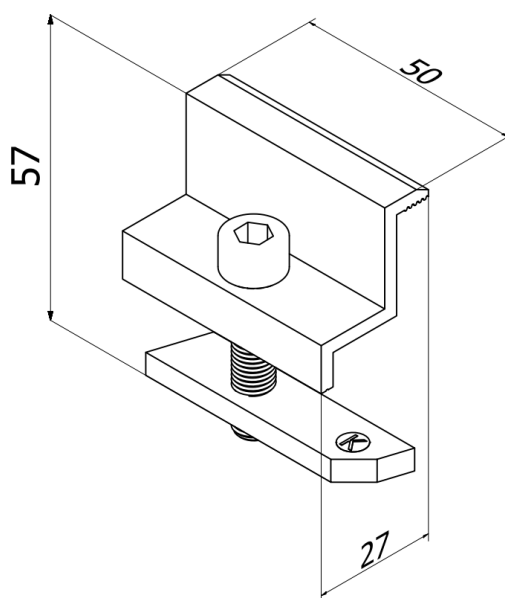

Rys.2 Wymiary elementu K-06-R