

CARPORT

CHARAKTERYSTYKA

Konstrukcja fotowoltaiczna typu C A R P O R T charakteryzuje się niezwykłym, nowoczesnym wyglądem. Przykręcona płyta montażowa na falownik pozwala na stworzenie przestrzeni umożliwiającej ładowanie samochodów elektrycznych. Specjalnie przygotowana przez dział Badań i Rozwoju konstrukcja została przeanalizowana pod kątem odporności na obciążenia wiatrem i śniegiem



- WYPOSAŻONY W PŁYTĘ MONTAŻOWĄ NA FALOWNIK LUB ŁADOWARKĘ SAMOCHODOWĄ
- NOWOCZESNY WYGLĄD
- ŁATWY MONTAŻ
- MOŻLIWOŚĆ ZAPARKOWANIA JEDNEGO SAMOCHODU
- WYBÓR KOLORU KONSTRUKCJI Z PALETY RAL



KONSTRUKCJA KOMPATYBILNA Z MODUŁAMI O WYMIARACH
2000-2278X1134mm




KENO Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 609
44-151 Gliwice

☎ +48 32 230 25 71
✉ biuro@keno-energy.com
🌐 www.keno-energy.com

PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe dane techniczne	
Dedykowana ilość modułów	9 szt.
Miejsca montażowe na falownik/ ładowarkę	1 szt.
Konstrukcja skręcana	Tak
Przygotowanie wstępne	Tak (fundament w zakresie instalatora)
Kolor	Opcjonalnie każdy z palety RAL
Wymiary szerokość [mm]	3562
Wymiary wysokość max [mm]	3222
Wymiary wysokość min [mm]	2047
Wymiary długość [mm]	5871
Kąt nachylenia konstrukcji do podłoża	10°
Materiał	Stal konstrukcyjna z powłoką cynkowo-magnezową
Waga, kg	415

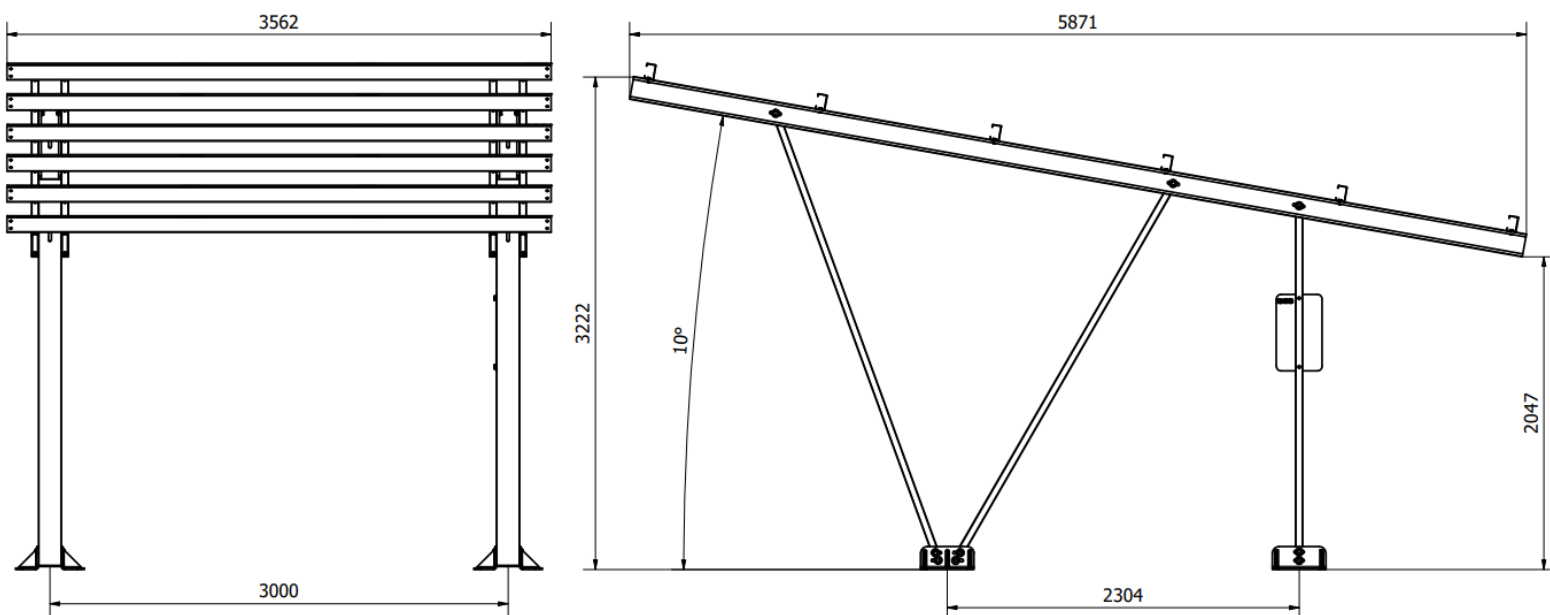

KENO Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 609
44-151 Gliwice

☎ +48 32 230 25 71
✉ biuro@keno-energy.com
🌐 www.keno-energy.com