


# Miedziowany pręt uziemiający, spiczasty, 3/4" dia, 4,6 m, 254 µm Plating, 8,39 kg

## NUMER KATALOGOWY

**613415**



## CERTYFIKATY



## CECHY

99.9% pure electrolytic copper coating

Pręty mają rdzeń i końcówkę ze stali wysokowęglowej, która zapewnia większą wytrzymałość podczas wbijania

Powłoka miedziana nie pęka w przypadku zagięcia lub rozdarcia podczas wbijania

Minimum copper coating of 10 mils on rods listed to UL® 467

nVent ERICO name, length, diameter and part number is roll-stamped within 12" (304,8 mm) of chamfered end

Logo UL oraz numer kontrolny (jeżeli dotyczy) są wytłoczone na każdym z prętów w celu ułatwienia inspekcji i instalacji

Wiązanie molekularne z niklowanym rdzeniem stalowym o wysokiej wytrzymałości

## CECHY PRODUKTU

Material: Stal miedziowana

Tensile Strength: Min. 552 MPa

Ground Rod Diameter, Nominal: 3/4"

Ground Rod Diameter, Actual (Ø): 17,3 mm

Length (L): 4.6m

Plating Thickness: 254µm

Unit Weight: 8,39 kg

UPC Label: Nie

Complies With: IEC® EN 62561-2;ANSI®/NEMA® GR1

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

---


For rods to be listed to UL® 467, they must be at least 8' (2.44 m) in length.

IEC® EN 62561-2 supercedes EN 50164-2.

Dostępne są dodatkowe długości.

## SCHEMATY

---

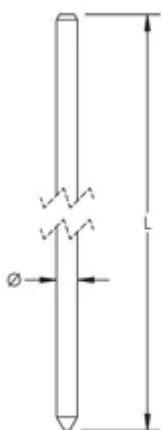

## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym nikiel, uznanych w stanie Kalifornia za powodujące raka i wady wrodzone lub upośledzenie płodności. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

#### **Ameryka Północna**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### **Europa**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**