

Punkt uziemienia B162, dwa bolce, 13,5 mm średnica, 1/2 UNC Thread

NUMER KATALOGOWY

B1622Q



CECHY

Trwała konstrukcja

Niska rezystancja uziemienia i impedancja

Lepsza przewodność elektryczna i odporność na korozję

Wysoka wytrzymałość elektryczna i mechaniczna

Po przyspawaniu nVent ERICO Cadweld do części przewodu instalacja jest równie prosta, jak w przypadku prefabrykowanego mostka uziemiającego

CECHY PRODUKTU

Materiał: Mosiądz

Width 1 (W1): 44,45 mm

Width 2 (W2): 82,55 mm

Depth (D): 41,28mm


Height (H): 76,2 mm

Diameter (Ø): 13,46 mm

Thread Size (TS): 1/2" UNC

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Zespoły wymagają stosowania przewodów oraz połączeń nVent ERICO Cadweld, które należy zamawiać oddzielnie.

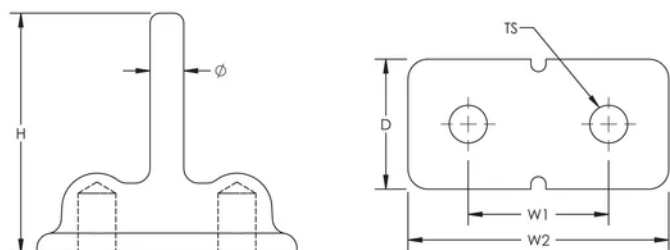

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, który jest uznany w stanie Kalifornia za rakotwórczy i powodujący wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE